

Технический паспорт

Круглый проводник из алюминия

Арт.-№ 5021294



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- RD 8 ALU: полужесткий (E-AlMgSi0.5 согласно стандарту DIN 48801);
- RD 8 ALU-T: гнущийся (E-AlMgSi0.5 согласно стандарту DIN 48801);
- RD 10 ALU: чистый алюминий (E-Al согласно стандарту DIN 48801);
- AL и ALMgSi: запрещается прокладывать в прямом контакте со штукатуркой, раствором или бетоном, а также в грунте.




Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный №	5021294
Тип	RD 8-ALU-T
Обозначение 1	Круглый провод
Обозначение 2	Качество скручивания
Размер	8mm
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Сталь	AlMg 3
Минимальная единица продажи	150,00 м
Вес	13,50 кг/100 м

Технические характеристики

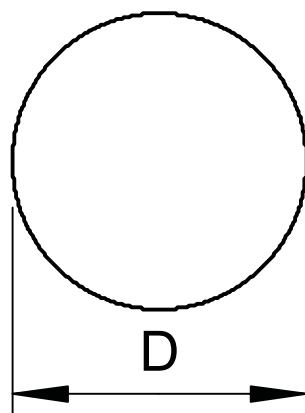

Размер D	8,00 мм
Anzahl der Einzeldrähte	1,00
Диаметр	8,00 мм
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	☐
Нормальная обойма	150 ca. m
Стандартная бухта	20,00 ca. kg
Номинальный размер Ø	8 мм
Поперечное сечение	50,00 мм ²
Werkstoff-Eigenschaft	weich
Werkstoff-Mantel	без