

Технический паспорт

Круглый проводник из алюминия, с оболочкой из ПВХ

Арт.-№ 5021332



- может применяться в качестве отвода
- в соответствии со стандартом VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- с оболочкой из ПВХ (не содержит галогенов);
- подходит для прокладки в штукатурке, растворе или бетоне.




Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный №	5021332
Тип	RD 8-PVC
Обозначение 1	Круглый провод
Обозначение 2	с ПВХ-оболочкой
Размер	8mm
Цвет	кремовый
Номер RAL	9001
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Сталь	AlMg 3
Минимальная единица продажи	100,00 м
Вес	20,00 кг/100 м

Технические характеристики

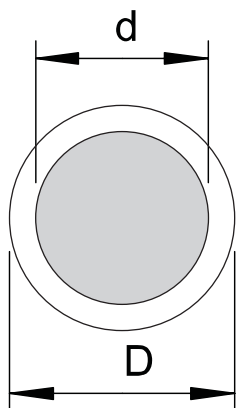

Размер D	11,00 мм
Размер d	8,00 мм
Anzahl der Einzeldrähte	1,00
Диаметр	8,00 мм
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	☐
Нормальная обойма	100 са. m
Стандартная бухта	20,00 са. kg
Номинальный размер Ø	8/11 мм
Поперечное сечение	50,00 мм ²
Werkstoff-Eigenschaft	weich
Werkstoff-Mantel	ПВХ