

# Технический паспорт

## Заземляющая скоба 952

Арт.-№ 5052130



- для крепления труб 1/2-2 дюйма или Ø 11,5-60 мм;
- варианты подключения: проводники 16-70 мм² или круглые проводники до Rd 10 с прижимной планкой из нержавеющей стали;
- с 2 шестигранными болтами M6 x 16 и 2 шестигранными гайками M8 x 20 из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
- верхняя часть с зажимом из литого цинкового сплава, нижняя часть из стали, оцинкованной методом горячего погружения.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 5052130                               |
| Тип                                | 952 Z 1 1/4                           |
| Обозначение 1                      | Скоба заземления                      |
| Обозначение 2                      | для полосовой стали                   |
| Размер                             | 1 1/4"                                |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 5,00 шт.                              |
| Вес                                | 32,20 кг/100 шт.                      |


# Технический паспорт

## Заземляющая скоба 952

Арт.-№ 5052130



### Технические характеристики

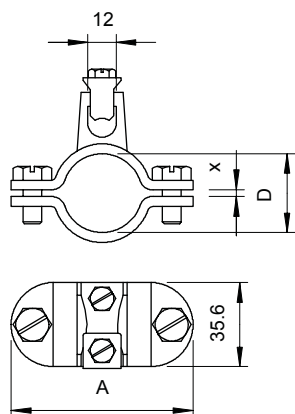

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Размер A                                     | 87,00 мм                                                  |
| Размер D                                     | 42,50 мм                                                  |
| Размер X                                     | 3,00 мм                                                   |
| Возможность подключения 1                    | Провода 16-70 мм <sup>2</sup> или круглые провода до Rd10 |
| Количество проводов                          | 1,00                                                      |
| Поперечное сечение<br>подсоединяемого кабеля | 16,00 - 70,00 мм <sup>2</sup>                             |
| для труб диаметром                           | 1 1/4 Дюйм                                                |
| Диапазон зажима D                            | 39,50 - 42,50 мм                                          |
| Диапазон зажима D                            | 1 1/4 Дюйм                                                |