

Технический паспорт

Ленточная заземляющая скоба для взрывоопасных

зон 1/21, 2/22

Арт.-№ 5057645




- для крепления труб $\varnothing$ 3/8 - 6 дюймов;
 - возможности подключения: максимум 2 провода 2,5-25 мм²;
 - круглый проводник Rd 8;
 - корпус скобы, болты и натяжная лента из нержавеющей стали (VA).
-
- для труб с наружным диаметром 6-500 мм
 - применение во взрывоопасных зонах Ex-зоны 1 и 2/21 и 22
 - испытано по группе взрыва IIC
 - Класс выходного тока молнии H (100 кА) согласно VDE 0185-561-1 (IEC / EN 62561-1)
 - пластик устойчив к ультрафиолету, без содержания галогенов
 - винты соответствуют стандарту VDE 0185-305-3 приложение 2
 - подходит для внутреннего и наружного применения

Исходные данные

Артикульный №	5057645
Тип	EX BES 500
Обозначение 1	Скоба ленты заземления
Обозначение 2	для взрывоопасных зон
Размер	500mm
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	39,43 кг/100 шт.

Технические характеристики

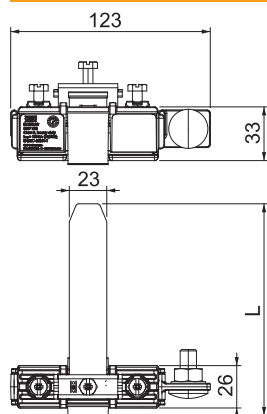

Размер L	1.800,00 мм
Количество проводов	2,00
Токопроводящие способности	H/100 кА
Поперечное сечение подключаемого кабеля	16,00 - 78,00 мм ²
для труб диаметром	300,00 - 500,00 мм