

Технический паспорт

Устройство высокочувствительной защиты для 9-полюсного интерфейса RS485

Арт.-№ 5080061





Устройство защиты телекоммуникационного провода для серийных интерфейсов

- доступны различные варианты подключения
- низкий уровень остаточного напряжения

Применение: системы на базе ПЛК, аварийная сигнализация, системы управления



Размеры



Длина	60,00 мм
Ширина	16,00 мм
Высота	34,00 мм

Исходные данные

Артикульный №	5080061
Тип	SD09-V11 9
Обозначение 1	Прибор защ сист перед данных
Обозначение 2	для интерфейса V24 D-SUB 9
Размер	6V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	2,95 кг/100 шт.


Технический паспорт

Устройство высокочувствительной защиты для 9-полюсного интерфейса RS485

Арт.-№ 5080061



Технические характеристики

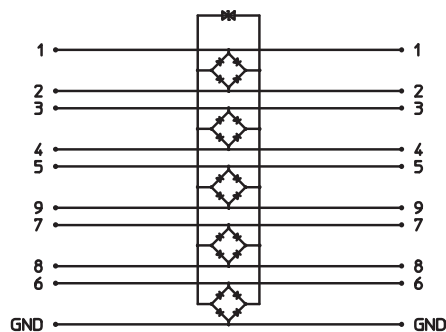

Устройство контроля разрядника	☐
Категория	Тип 3 / C1
УЗИП согласно МЭК 61643-21	Класс III / C1
Время срабатывания	<10 нс
Исполнение	SUB-D, 9-полюсный
Количество контактов	9,00
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Контакт связи	☐
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	7,50 V
Максимальное длительное напряжение AC	5,20 V
Максимальное длительное напряжение DC	7,50 V
Переход от зоны молниезащиты	2→3
Номинальное напряжение	6,00 V
Вид монтажа	Соединительный кабель/кабельный адаптер
Стандарт для испытания	IEC 61643-21
Подключение экрана	да
Экранирование	прямое
Вид защиты	IP40
Уровень защиты жила к жиле	<100 V
Уровень защиты жила к земле	<100 V
Уровень защиты жила - жила @ C1 (1 кВ / 0,5 кА)	<10 V
Уровень защиты при 1 кВ/мкс C3	<10 V
Штекерная система	D-Sub 9-полюс.
Устойчивость к импульсному току, жила к жиле	0,75 kA (8/20μs)
Устойчивость к импульсному току, жила к земле	0,75 kA (8/20μs)
Диапазон температур	-40+80 °C