


Арт.-№ 5080329



Размеры

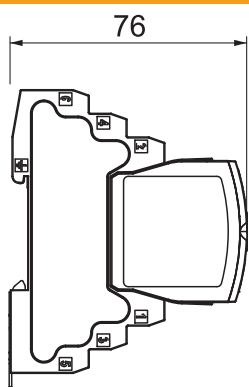


Длина	76,00 мм
Ширина	13,00 мм
Высота	95,00 мм

Исходные данные

Артикульный №	5080329
Тип	PDP-2x2-24-I
Обозначение 1	Штекерное защитное устройство
Обозначение 2	2x2-пол.,непрям. заземление
Размер	24V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	7,30 кг/100 шт.

Технические характеристики

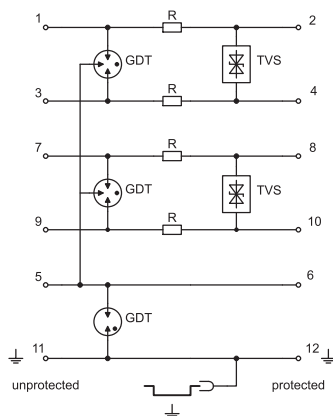

SPD согласно EN 61643-11	Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-11	класс I + II
Категория	Тип 1+2 / D1+C2
УЗИП согласно МЭК 61643-21	Класс I+II / D1+C2
Сечение гибкого соединительного кабеля	0,14 - 1,50 мм²
Сечение многожильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм²
Сечение одножильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм²
Количество контактов	4,00
Вносимое затухание	≤3 дБ
Заземление с помощью:	Соединительный кабель/профильная рейка
Ток утечки (8/20) [общий]	20 кА
Ток утечки (10/350) [общий]	2,5 кА
Диапазон частот	0,00 - 100,00 мГц
Предельная частота	100,00 мГц
Максимальное длительное напряжение AC	21,00 V
Максимальное длительное напряжение DC	30,00 V
Импульсный ток (10/350)	2,50 кА
Номинальный импульсный ток (8/20)	10,00 кА
Емкость (жила-жила)	≤30 pF
Емкость (жила-земля)	≤30 pF
Продольное сопротивление	1,2 ± 5% Ом
Переход от зоны молниезащиты	0→2
Номинальный ток утечки после C2 (суммарный)	20,00 кА
Номинальный ток нагрузки AC	0,43 A
Номинальный ток нагрузки DC	0,60 A
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Стандарт для испытания	IEC 61643-21
Подключение экрана	да
Экранирование	непрямое
Вид защиты	IP20
Уровень защиты жила к жиле	150 V
Уровень защиты жила к земле	1600 V
Уровень защиты, экран-земля	1.300,00 V
Последовательное сопротивление на жилу	1,2 Ω ± 5%
Сигнализация на приборе	отсутствует
Штекерная система	зажим
Устойчивость к импульсному току, жила к жиле	10 kV / 5 kA
Устойчивость к импульсному току, жила к земле	10 kV / 5 kA
Диапазон температур	-40+80 °C