

Технический паспорт

Устройство комбинированной защиты для систем ISDN и DSL

Арт.-№ 5081694



Устройство защиты передающего оборудования и телекоммуникационного оборудования


- Низкий уровень остаточного напряжения при высокой токовой нагрузке
- Безболтовые клеммы, вставные
- Оптимизированная ширина полосы для надежной передачи данных
- Быстрый монтаж на DIN-рейке для телефонной линии
- Оптическая индикация функций

Применение: для систем DSL, ISDN или аналоговых устройств телекоммуникации



Пластик

Размеры

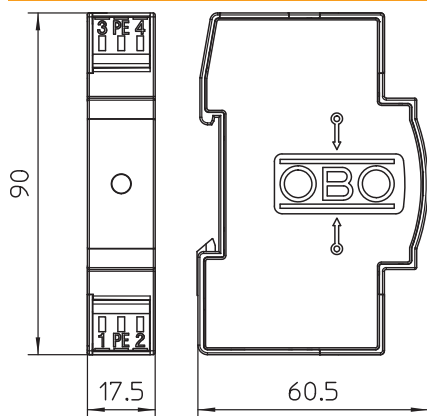

Исходные данные

Артикульный №	5081694
Тип	TD-2/D-HS
Обозначение 1	Защитный разрядник
Обозначение 2	для ТК установок с DIN-рейкой
Размер	170V
Цвет	белый
материал	Пластик

Технический паспорт

Устройство комбинированной защиты для систем ISDN и DSL


Арт.-№ 5081694



Исходные данные

Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	4,80 кг/100 шт.

Технические характеристики

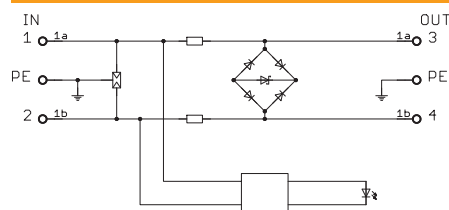

Устройство контроля разрядника	☐
Категория	Тип 1+2+3 / D1+C2+C1
УЗИП согласно МЭК 61643-21	Класс I+II+III / D1+C2+C1
Сечение гибкого соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм ²
Количество контактов	2,00
Вносимое затухание	≤3 дБ
Заземление с помощью:	Соединительный кабель
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Контакт связи	☐
Ток утечки (8/20) [общий]	10 кА
Ток утечки (10/350) [общий]	D1: 5 кА кА
Диапазон частот	0 - 75 MHz
Диапазон частот	0,00 - 75,00 мГц
Предельная частота	75,00 мГц
Максимальное длительное напряжение AC	120,00 V
Максимальное длительное напряжение DC	170,00 V
Сопротивление изоляции	>1 MΩ
Импульсный ток (10/350)	2,50 кА
Емкость (жила-жила)	<50 pF
Емкость (жила-земля)	<50 pF
Переход от зоны молниезащиты	0→3
Номинальный ток нагрузки	0,20 A
Номинальный ток нагрузки AC	0,14 A
Номинальный ток нагрузки DC	0,20 A
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Стандарт для испытания	IEC 61643-21
Подключение экрана	нет
Экранирование	прямое
Вид защиты	IP20
Уровень защиты жила к жиле	<300 V
Уровень защиты жила к земле	<650 V
Последовательное сопротивление на жилу	9 Ω ± 10 %
Сигнализация на приборе	оптический
Штекерная система	зажим
Устойчивость к импульсному току, жила к жиле	C2: 18 kV / 9 kA (8/20μs)

Технический паспорт

Устройство комбинированной защиты для систем
ISDN и DSL

Арт.-№ 5081694



Технические характеристики

Устойчивость к импульсному току, жила к земле	C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Диапазон температур	-40+80 °C
Модуль деления TE (17,5 мм)	1