


Технический паспорт

Устройство защиты канала данных для
коаксиальных систем ТВ/камер
Арт.-№ 5082434

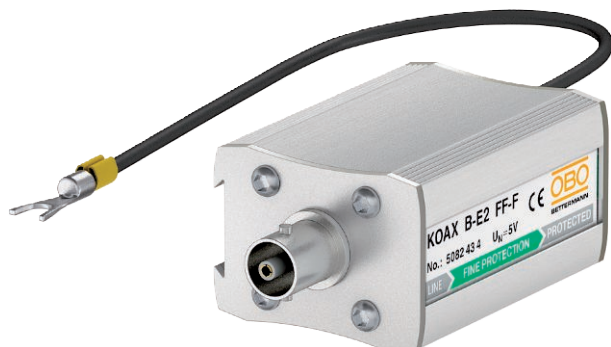

Устройство защиты канала данных для коаксиальных TV / Kamera-систем

- В алюминиевом корпусе
- BNC-коннектор гнездо/гнездо
- Простой монтаж с помощью промежуточного штекера
- Двухступенчатая схема защиты
- Монтаж на DIN-рейке с комплектующими DLS-BS (5082 38 2)


Применение: Для защиты CCTV, видеосигналов; камер или ТВ оборудования



Примечание 1

- применяется в системах CCTV и различных телевизионных установках;
- оптимальные характеристики передачи данных;
- для монтажа на DIN-рейке;
- простая технология соединения.

Размеры

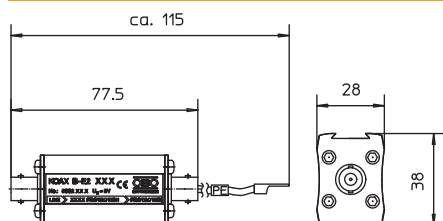

Исходные данные


Артикульный №	5082434
Тип	KOAX B-E2 FF-F
Обозначение 1	Высококачеств.устройство защиты
Обозначение 2	для камер
Размер	6.2V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	14,40 кг/100 шт.

Технический паспорт

Устройство защиты канала данных для
коаксиальных систем ТВ/камер
Арт.-№ 5082434



Технические характеристики

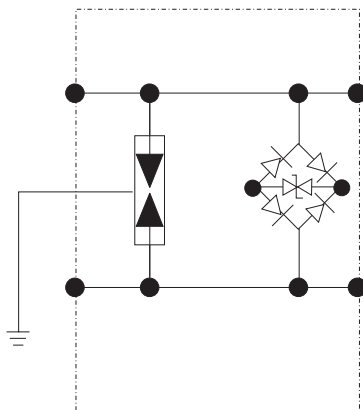

Категория	Тип 2+3 / C2+C1
УЗИП согласно МЭК 61643-21	Класс II+III / C2+C1
Исполнение	Высокочувствительная защита
Количество контактов	1,00
Вносимое затухание	≤1,7 дБ
Заземление с помощью:	Соединительный кабель
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Контакт связи	☐
Ток утечки (8/20) [общий]	10 кА
Диапазон частот	0 - 160 MHz
Диапазон частот	0,00 - 160,00 мГц
Предельная частота	160,00 мГц
Максимальное длительное напряжение AC	4,20 V
Максимальное длительное напряжение DC	6,20 V
Сопротивление изоляции	>1 GΩ
Емкость (жила-жила)	<100 pF
Емкость (жила-земля)	<100 pF
Переход от зоны молниезащиты	1→3
Номинальный ток нагрузки AC	1,00 A
Номинальный ток нагрузки DC	0,70 A
Вид монтажа	1,00 A
Стандарт для испытания	Соединительный кабель/кабельный адаптер
Затухание вследствие рассогласования	IEC 61643-21
Подключение экрана	≥14 дБ
Экранирование	да
Вид защиты	прямое
Уровень защиты жила к жиле	IP40
Уровень защиты жила к земле	<40 V
Штекерная система	<600 V
Устойчивость к импульсному току, жила к жиле	BNC
Устойчивость к импульсному току, жила к земле	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Диапазон температур	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Волновое сопротивление	-20+80 °C
	75 Ω