


Технический паспорт

Устройство базовой и высокочувствительной
защиты LSA BF 180
Арт.-№ 5084024

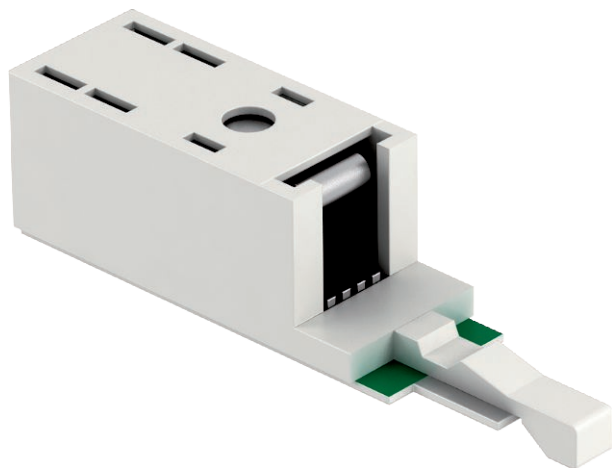

Базовая и высокочувствительная защита LSA для использования в системах MSR

- Базовая и высокочувствительная защита
 - Грубая защита с отказоустойчивой технологией.
 - с компонентами РТС(положительный температурный коэффициент) для защиты от перенапряжений;
- Максимальное напряжение: 180 В


Применение: Непосредственно на разъединительных или соединительных планках LSA-Plus с шиной заземления (например, OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) или OBO LSA-T-LEI (5084 01 2), а также на OBO LSA-E (5084 03 2).)



Примечание 1

Kombinationsschutzgerät für eine Doppelader

Размеры

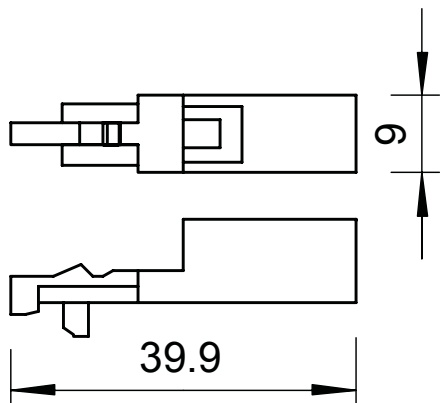

Исходные данные

Артикульный №	5084024
Тип	LSA-BF-180
Обозначение 1	Комбинир устройство защиты
Обозначение 2	для LSA-Plus
Размер	180V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	0,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Устройство базовой и высокочувствительной защиты LSA BF 180

Арт.-№ 5084024



Технические характеристики

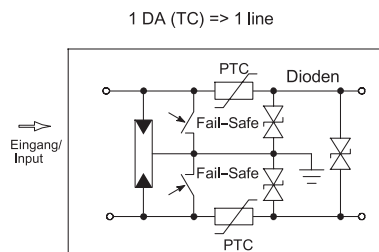

Категория	Тип 1+2+3 / D1+C2+C1
УЗИП согласно МЭК 61643-21	Класс I+II+III / D1+C2+C1
Исполнение	базовая и тонкая защита
Количество контактов	2,00
Ток утечки (8/20) [общий]	5 кА
Ток утечки (10/350) [общий]	0,5 кА
Максимальное длительное напряжение AC	120,00 V
Максимальное длительное напряжение DC	180,00 V
Сопротивление изоляции	> 1 GΩ
Емкость (жила-жила)	< 50 pF
Емкость (жила-земля)	< 50 pF
Переход от зоны молниезащиты	0→3
Номинальный ток нагрузки AC	0,12 A
Номинальный ток нагрузки DC	0,08 A
Номинальный ток нагрузки DC	0,12 A
Вид монтажа	LSA-Plus, вставной
Стандарт для испытания	IEC 61643-21
Вид защиты	IP20
Уровень защиты жила к жиле	<300 V
Уровень защиты жила к земле	<300 V
Последовательное сопротивление на жилу	10 Ω ± 10 %
Штекерная система	прочее
Устойчивость к импульсному току, жила к жиле	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
Устойчивость к импульсному току, жила к земле	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
Диапазон температур	-40+80 °C