Технический паспорт

Комплект УЗИП в защитном корпусе

Арт.-№ 5088573

Системное решение для фотогальванического преобразователя с 3 отдельными MPP-трекерами, не входит в комплект

- Варисторный разрядник, вставной, с устройством разъединения в Y-образной схеме(устойчивой к ошибкам) подключения , в соответствии с VDE 0100-712 (50539-12)
- 5088609: две полосы вводов PV (MC4-штекерный разъем) на ввод MPP-WR, IN до 15A постоянного тока на MC4-штекер
- 5088573: предустановлено по 6 клемм до 6мм² на устройство защиты, IN до 30A постоянного тока на клемму
- не входит в комплект, верхние части необходимо заказывать отдельно
- Смонтировано в корпусе из поликарбоната(IP65), УФ-устойчив, для наружного применения, включая комплект кабельных вводов

Для защиты постоянного тока преобразователя фотогальванической установки.
При опасности образования конденсата вследствие воздействия ветра, снега, температур или солнца необходимо принять дополнительные меры!

Type 1+2 | Type 2 | LPZ 0→1 | LPZ 1→2

Размеры

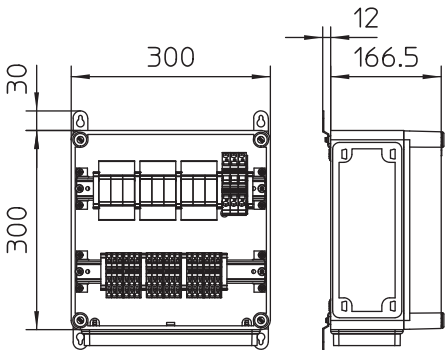

Исходные данные

Артикульный №	5088573
Тип	VG-BCPV U K 333
Обозначение 1	Защита для ФГ-систем, в корп.
Обозначение 2	3x3 ФГ-полосы на 3 WR-MPP
Размер	1000V DC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	478,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Комплект УЗИП в защитном корпусе

Арт.-№ 5088573

Технические характеристики

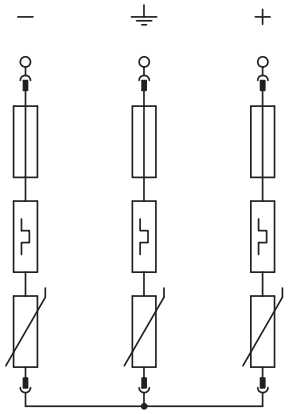

U макс DC	1.000,00 V
Максимальный ток предохранителя	125,00 A
Диапазон температур	-40-+80 °C
Исполнение	для 3 MPP трекеров
Вид монтажа	прочее
Вид монтажа	Прочее
Вид защиты	IP65
Вид защиты	IP65
Сечение гибкого соединительного кабеля	0,50 - 6,00 мм²
Сечение одножильного соединительного кабеля	0,50 - 10,00 мм²
Сечение многожильного соединительного кабеля	0,50 - 10,00 мм²
Сигнализация на приборе	оптический