

Технический паспорт

Комплект защиты: УЗИП MCD + V20 3-полюсный + NPE

Арт.-№ 5089761




Универсальный комплект защиты - комбинация молниезащитных разрядников и устройств защиты от перенапряжений тип 1+2:

- для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- токоотводящая способность до 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) N-PE;
- штекерный разрядник с соединительными перемычками и маркированными клеммами подключения;
- разрядники закрытого типа, исключающие искрение вне корпуса, для монтажа в корпусах распределительных щитов;

Применение: Защита систем радиосвязи и промышленных установок со специальными требованиями.



Размеры

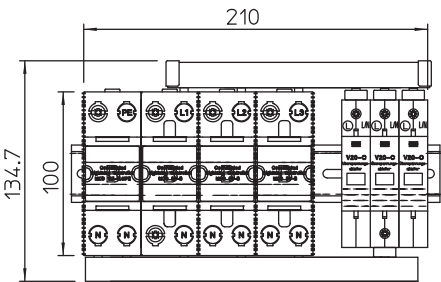

Исходные данные

Артикульный №	5089761
Тип	PS4-B+C TT+TNS
Обозначение 1	Комплект защитных устройств
Обозначение 2	четырёхполюсное исполнение
Размер	255V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	206,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Комплект защиты: УЗИП MCD + V20 3-полюсный + NPE

Арт.-№ 5089761



Технические характеристики

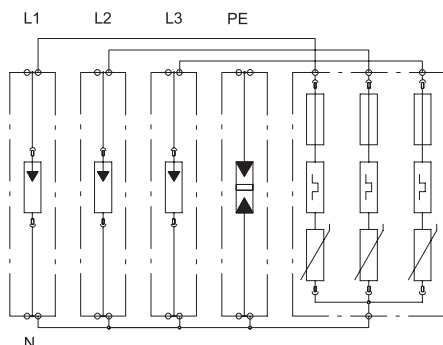

SPD согласно EN 61643-11	Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-11	класс I + II
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N)	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE)	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	50,00 кА
Номинальный импульсный ток (8/20)	50 кА
Максимальный импульсный ток (8/20)	100,00 кА
Ток грозового импульса (10/350)	50,00 кА
Импульсный ток (10/350)	50,00 кА
Импульсный ток (10/350) (N-PE)	125,00 кА
Импульсный ток (10/350) (L-N)	50,00 кА
Ток грозового разряда (10/350) [всего]	100,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	100,00 кА
Уровень защиты	<1,3 кВ
Уровень защиты (N-PE)	<1,5 кВ
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE]	25,00 кА
Способность гашения тока последствия I _{eff}	12,50 кА
Время срабатывания	<25 нс
Максимальный ток предохранителя	125,00 A
Диапазон температур	-40+85 °C
Исполнение	3+N/PE
Исполнение	3-полюсный с NPE; 255V
Исполнение	3+NPE
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	☐
Модуль деления TE (17,5 мм)	12
Дистанционная сигнализация	☐
Контакт связи	☐
Сечение гибкого соединительного кабеля	10,00 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	10,00 - 50,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	10,00 - 35,00 мм ²
Сигнализация на приборе	оптический