


Технический паспорт

Комплект защиты: УЗИП MCD + V20 без токов утечки 3-полюсный + NPE, с дистанционной Арт.-№ 5089777

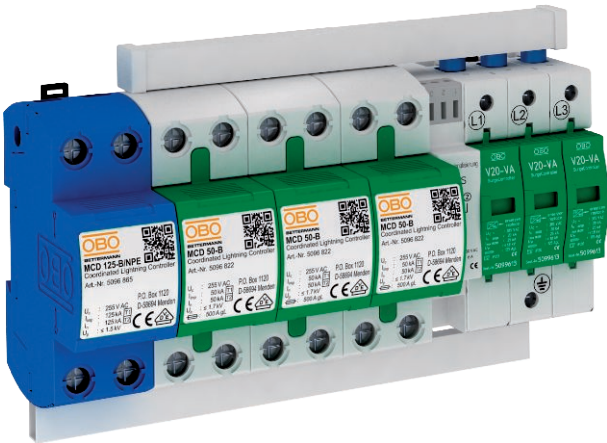


Универсальный комплект защиты VA - комбинация молниезащитных разрядников и устройств защиты от перенапряжений тип 1+2:

- для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- токоотводящая способность до 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) N-PE;
- без токов утечки, для монтажа в области перед счетчиком согласно требованиям VDEW;
- с соединительными перемычками и маркированными клеммами подключения;
- разрядники закрытого типа, исключающие искрение вне корпуса, для монтажа в корпусах распределительных устройств

Применение: Для монтажа рядом со счетчиком и для защиты промышленных установок со специальными требованиями.



Размеры

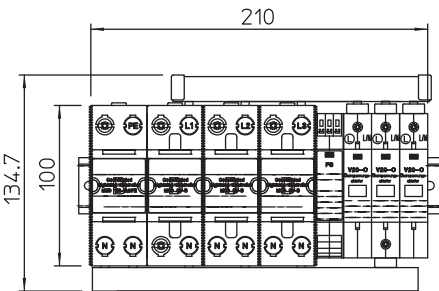

Исходные данные


Артикульный №	5089777
Тип	PS4-VA TT+FS
Обозначение 1	Комплект защитных устройств
Обозначение 2	4-пол. с функц. сигнализацией
Размер	255V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	215,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Комплект защиты: УЗИП MCD + V20 без токов
утечки 3-полюсный + NPE, с дистанционной
Арт.-№ 5089777



Технические характеристики

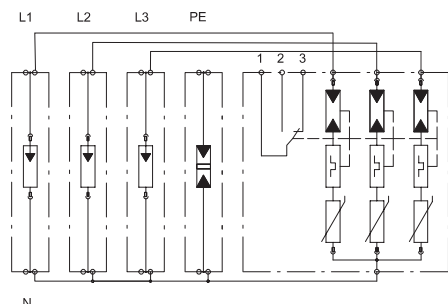

SPD согласно EN 61643-11	Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-11	класс I + II
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	100 кА
Максимальный импульсный ток (8/20)	100,00 кА
Импульсный ток (10/350)	100,00 кА
Ток грозового разряда (10/350) [всего]	100,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	100,00 кА
Уровень защиты	<1,3 кВ
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE]	25,00 кА
Способность гашения тока последствия I _{eff}	12,20 кА
Время срабатывания	<25 нс
Максимальный ток предохранителя	125,00 A
Диапазон температур	-40+85 °C
Исполнение	3+N/PE
Исполнение	3+NPE с дистанционной сигнализацией
Исполнение	3+NPE
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	☐
Модуль деления TE (17,5 мм)	12
Дистанционная сигнализация	☒
Контакт связи	☒
Сечение гибкого соединительного кабеля	10,00 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	10,00 - 50,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	10,00 - 35,00 мм ²
Сигнализация на приборе	оптический