


Технический паспорт

УЗИП для светодиодных систем ÜSM-10-230I1P+PE

Арт.-№ 5092422

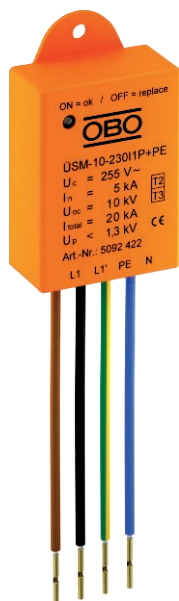

Модуль защиты от перенапряжений, тип 2+3 в соответствии со стандартом DIN EN 61643-11 для сетей 230/400 В.

Для защиты электронных устройств, например, светодиодных драйверов.

- с индикацией рабочего состояния и отключением контура нагрузки при выходе из строя SPD;
- небольшой размер для монтажа в мачтовом щитке или перед драйвером;
- применяется в светодиодном плафоне перед электронным светодиодным драйвером;
- схема защиты с отводимым током макс. 10 кА;
- снижение перенапряжения ниже 1300V (уровень защиты);
- для светодиодных светильников с подключением PE.


Применение: в коробах для перехода с кабельной линии на воздушную, установочных коробках, кабельном канале до систем прокладки кабеля под полом



Дополнительный текст 2

Для защиты электронных приборов, например, светодиодных светильников, от повышенного напряжения

Размеры

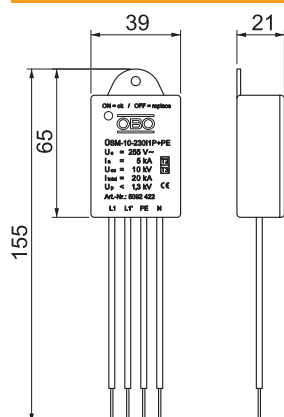

Длина	155,00 мм
Ширина	40,00 мм
Высота	21,00 мм

Исходные данные

Артикульный №	5092422
Тип	ÜSM-10-230I1P+PE
Обозначение 1	Модуль защиты от перенапр
Обозначение 2	для светильников LED с 1 фазой
Размер	230V

Технический паспорт

УЗИП для светодиодных систем ÜSM-10-230I1P+PE


Арт.-№ 5092422



Исходные данные

Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	3,50 кг/100 шт.

Технические характеристики

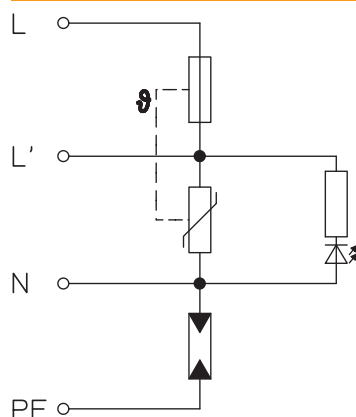

SPD согласно EN 61643-11	Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-11	класс II+III
Класс проверки, тип 2	☒
Класс проверки, тип 3	☒
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N)	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE)	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	5 кА
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L-N]	5,00 кА
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N-PE]	5,00 кА
Номинальный ток нагрузки	16,00 A
Максимальный импульсный ток (8/20)	10,00 кА
Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [L-N]	10,00 кА
Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE]	10,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	10,00 кА
Общий уровень защиты [L-PE]	1.300,00 кВ
Уровень защиты	1,3 кВ
Уровень защиты (L-N)	1.300,00 кВ
Уровень защиты (L-N)	1,3 кВ
Время срабатывания	< 25 нс
Максимальный ток предохранителя	16,00 A
Температурный диапазон	-40+80 °C
Исполнение	1+N/PE
Исполнение	1-полюсный + NPE для SK I
Исполнение	1+NPE
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP20
Сигнализация на приборе	оптический