


Технический паспорт

Модуль высокочувствительной защиты 230 В для
установки в розетках с защитным контактом
Арт.-№ 5092441

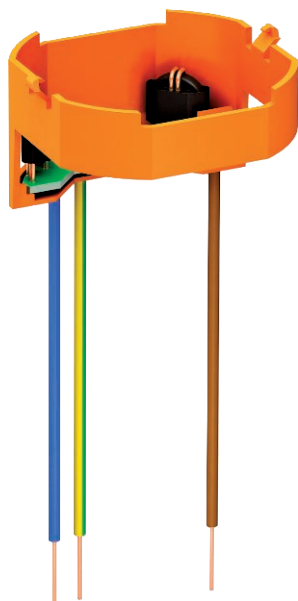


Устройство защиты от перенапряжения/высокочувствительной защиты сети, тип 3, в соответствии со стандартом EN 61643-11 для розеток с заземляющим контактом.

- термическое разделительное приспособление с акустической системой оповещения о неисправности
- Y-образная схема подключения для повышенной электробезопасности
- монтаж путем ввода в паз на подрозетнике
- пластик без содержания галогенов (UL 94 V-0)
- маркировка розетки с помощью прилагаемой таблички

Применение: для дооборудования стандартных розеток Schuko.



Размеры

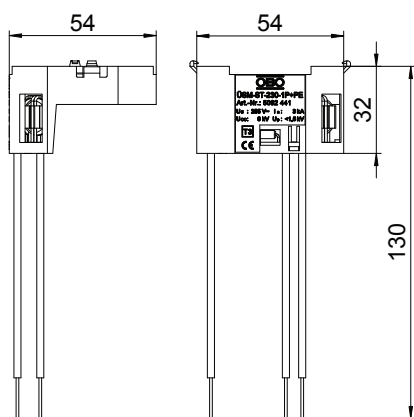

Исходные данные


Артикульный №	5092441
Тип	USM-ST-230-1P+PE
Обозначение 1	Модуль защиты от перенапр
Обозначение 2	для розеток с защит. контактом
Размер	230V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	1,77 кг/100 шт.

Технический паспорт

Модуль высокочувствительной защиты 230 В для
установки в розетках с защитным контактом
Арт.-№ 5092441



Технические характеристики

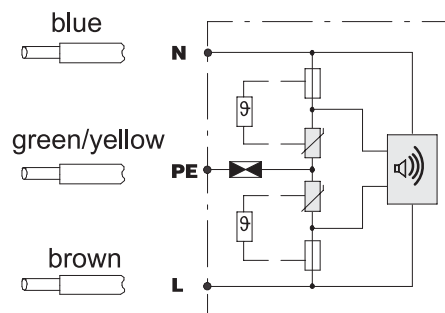

SPD согласно EN 61643-11	Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11	класс III
Класс проверки, тип 3	☒
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
U макс AC	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	3 kA
Номинальный ток нагрузки	16,00 A
Максимальный импульсный ток (8/20)	5,00 kA
Ток утечки (8/20) [общий]	5,00 kA
Общий уровень защиты [L-PE]	1.500,00 kV
Уровень защиты	< 1,5 kV
Уровень защиты (L-N)	1.500,00 kV
Уровень защиты (L-N)	< 1,5 kV
Уровень защиты (N-PE)	< 1,5 kV
Время срабатывания	25 нс
Максимальный ток предохранителя	16,00 A
Диапазон температур	-5+40 °C
Количество полюсов	2,00
Исполнение	акустическое оповещение
Вид монтажа	настенная розетка
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP20
Контакт связи	☐
Сигнализация на приборе	акустический