


Технический паспорт

Модуль высококочувствительной защиты 230 В

Арт.-№ 5092451

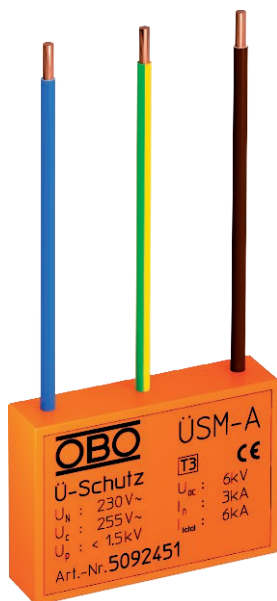


Модуль защиты от перенапряжений тип 3 в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11-2013 для сетей 230В.

- с акустическим сообщением о дефекте
- небольшой размер
- пластик без содержания галогенов (UL 94 V-0)
- Y-образная схема подключения

Применение: универсальное применение для всех систем.



Размеры

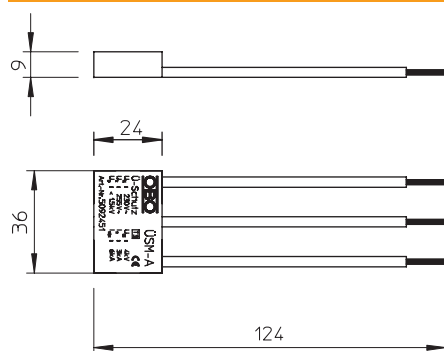

Исходные данные

Артикульный №	5092451
Тип	ÜSM-A
Обозначение 1	Модуль защиты от перенапр
Обозначение 2	для всех электроустан систем
Размер	255V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	1,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Модуль высокочувствительной защиты 230 В

Арт.-№ 5092451



Технические характеристики

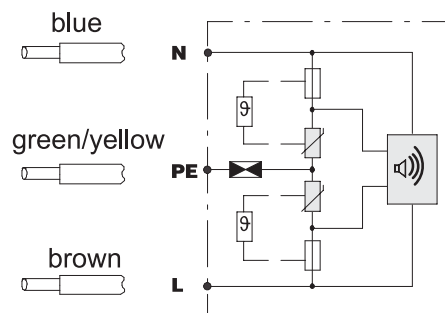

SPD согласно EN 61643-11	Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11	класс III
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	3 кА
Номинальный ток нагрузки	16,00 A
Максимальный импульсный ток (8/20)	6,00 кА
Общий уровень защиты [L-PE]	1.500,00 кВ
Уровень защиты	< 1,3 кВ
Уровень защиты (L-N)	1.500,00 кВ
Уровень защиты (L-N)	< 1,3 кВ
Уровень защиты (N-PE)	< 1,5 кВ
Время срабатывания	< 25 нс
Максимальный ток предохранителя	16,00 A
Диапазон температур	-15-+60 °C
Исполнение	прочее
Исполнение	компактная конструкция
Исполнение	Прочее
Вид монтажа	Настенная розетка
Сигнализация на приборе	акустический