

# Технический паспорт

Модуль высокочувствительной защиты 230 В с держателем для установки в монтажных коробках  
Арт.-№ 5092472



Модуль защиты от перенапряжения тип 3 в соответствии со стандартом DIN EN 61643-11 для сетей 230 В.

- акустическое оповещение о неполадках
- компактный размер и Y-образная схема подключения
- безгалогеновый пластик
- держатель (с функцией перегородки) для установки в монтажные коробки GB2 и GB3 и универсальные монтажные коробки UT3 и UT4


Универсальное применение для всех инсталляционных систем.



Примечание 1

2-полюсная, 16 А/250 В переменного тока, со звуковой индикацией неисправностей.

## Размеры

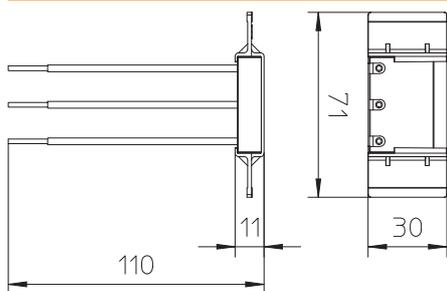

## Исходные данные

Артикульный №	5092472
Тип	ÜSM-A-4
Обозначение 1	Модуль защиты от перенапр
Обозначение 2	с держателем
Размер	255V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.

# Технический паспорт


Модуль высокочувствительной защиты 230 В с держателем для установки в монтажных коробках  
Арт.-№ 5092472



## Исходные данные

Вес 2,00 кг/100 шт.

## Технические характеристики

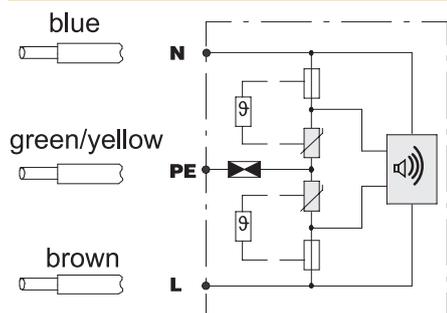

SPD согласно EN 61643-11	Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11	класс III
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	3 кА
Номинальный ток нагрузки	16,00 A
Максимальный импульсный ток (8/20)	6,00 кА
Общий уровень защиты [L-PE]	1.500,00 кВ
Уровень защиты	<1,5 кВ
Уровень защиты (L-N)	1.500,00 кВ
Уровень защиты (L-N)	< 1,3 кВ
Уровень защиты (N-PE)	< 1,5 кВ
Время срабатывания	< 25 нс
Максимальный ток предохранителя	16,00 A
Диапазон температур	-15-+60 °C
Исполнение	1
Исполнение	в комплекте держатель, служащий разделительной перегородкой
Исполнение	1-полюсный
Вид монтажа	прочее
Вид монтажа	Прочее
Сигнализация на приборе	акустический