

Технический паспорт

Высокочувствительное устройство защиты для телефонных систем и конечных устройств

Арт.-№ 5092824



Комбинированное устройство защиты от перенапряжений, тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 для телефонных систем с TAE-подключением (телефон, перед которым находится NTBA / DSL-разветвитель)

- Промежуточный разъем
- Устройство разъединения и индикации рабочего состояния
- Блокировка от детей с повышенной контактной защитой
- С соединительным проводом длиной 0,5 м TAE / RJ11
- Максимальное напряжение при длительной нагрузке TAE-подключения 200В постоянный ток / 1,5А (25°C)
- Предельная частота: тип. 4 МГц / VDSL до 46 Мбит/с

Примечание: технические данные из таблицы относятся к энергосбережению.



Исходные данные

Артикульный №	5092824
Тип	FC-TAE-D
Обозначение 1	Разрядник перенапряжения
Обозначение 2	включая защиту телефона
Размер	230V
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	18,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Высокочувствительное устройство защиты для
телефонных систем и конечных устройств

Арт.-№ 5092824



Технические характеристики

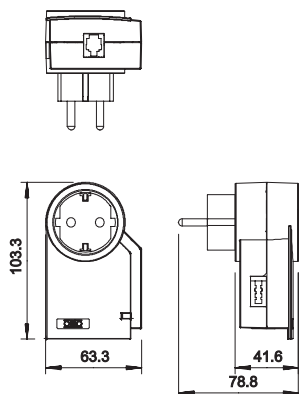

SPD согласно EN 61643-11	Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11	класс III
Время срабатывания	<25 нс
Продувающий	☐
Контакт связи	☐
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	275,00 V
Региональная версия	D
Переход от зоны молниезащиты	2→3
Номинальный импульсный ток (8/20)	3 кА
Номинальный ток нагрузки	16,00 A
Номинальное напряжение	230,00 V
Вид монтажа	Адаптер
Максимальный импульсный ток (8/20)	8,00 кА
Максимальный ток предохранителя	16,00 A
С конечным противомеховым фильтром	☐
Класс проверки, тип 3	☒
Диапазон частот	0-4 MHz
Диапазон частот	0,00 - 4,00 мГц
Предельная частота	4,00 мГц
Вид защиты	IP 20
Вид защиты	IP20
Уровень защиты	< 1,5 кВ
Уровень защиты (N-PE)	< 1,5 кВ
Уровень защиты (L-N)	< 1,2 кВ
Уровень защиты (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Сигнализация на приборе	оптический
Диапазон температур	-25°C-+75°C °C

Технические характеристики

