


Технический паспорт

Коаксиальное устройство защиты для разъема S-UHF: розетка/розетка
Арт.-№ 5093015

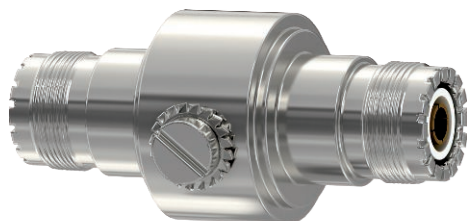


Коаксиальные устройства защиты для телекоммуникационных сетей

- Базовая защита
- Высокая нагрузочная способность по импульсному току $2 \times 2,5 \text{ кА}$ (10/350 мкс)
- Простой монтаж (промежуточный штекер), т = штекер, w = гнездо
- Различные комбинации штекера
- С соединителем UHF
- Оптимальная характеристика передачи
- Включает скобу OBO Quick M25 для простой установки



Размеры

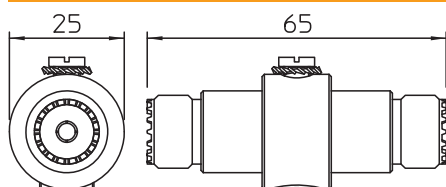

Исходные данные


Артикульный №	5093015
Тип	S-UHF W/W
Обозначение 1	Устройство защиты
Обозначение 2	для высокочастотных линий
Размер	130V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	7,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Коаксиальное устройство защиты для разъема S-
UHF: розетка/розетка
Арт.-№ 5093015



Технические характеристики

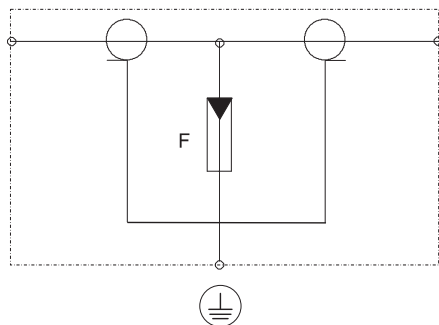

Устройство контроля разрядника	☐
Категория	Тип 1+2 / D1+C2
УЗИП согласно МЭК 61643-21	Класс I+II / D1+C2
Количество контактов	1,00
Вносимое затухание	≤0,2 дБ
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Контакт связи	☐
Ток утечки (8/20) [общий]	10 кА
Ток утечки (10/350) [общий]	5 кА
Диапазон частот	0 - 1,3 GHz
Диапазон частот	0,00 - 1.300,00 мГц
Предельная частота	1.300,00 мГц
Максимальное длительное напряжение AC	130,00 V
Максимальное длительное напряжение DC	185,00 V
Сопротивление изоляции	>1 GΩ
Импульсный ток (10/350)	2,50 кА
Емкость (жила-жила)	<10 pF
Емкость (жила-земля)	<20 pF
Переход от зоны молниезащиты	0→2
Номинальный ток нагрузки	10,00 A
Номинальный ток нагрузки AC	7,00 A
Номинальный ток нагрузки DC	10,00 A
Вид монтажа	Соединительный кабель/кабельный адаптер
Стандарт для испытания	IEC 61643-21
Затухание вследствие рассогласования	≥14 дБ
Подключение экрана	да
Экранирование	прямое
Вид защиты	IP40
Уровень защиты	<800 V
Уровень защиты жила к жиле	<800 V
Уровень защиты жила к земле	<800 V
Сигнализация на приборе	отсутствует
Штекерная система	Соединитель UHF-Connector
Устойчивость к импульсному току, жила к жиле	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Устойчивость к импульсному току, жила к земле	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Диапазон температур	-40+80 °C
Волновое сопротивление	50 Ω