

Технический паспорт

УЗИП Compact, с дистанционной сигнализацией

Арт.-№ 5093382




Устройство защиты от перенапряжений, компактный модуль, тип 2+3:

- Для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (МЭК 60364-4-44)
- Токоотводящая способность до 60 кА (8/20) суммарно
- Интегрированное решение 3+1 для сетей TN и TT, ширина 45 мм
- С варисторами высокой мощности
- С термическим и динамическим предохранителем и оптической индикацией функций
- Версия с дистанционной сигнализацией с контактом двустороннего действия с нулевым потенциалом для дистанционной сигнализацией

Применение: для защиты промышленных и жилых зданий, а также устройств в сетях трехфазного тока.



Размеры

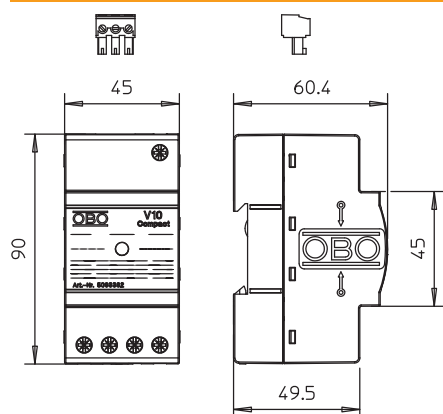

Исходные данные

Артикульный №	5093382
Тип	V10 COMPACT-FS
Обозначение 1	V10 Компакт
Обозначение 2	с дистанц сигнализацией
Размер	255V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	17,30 кг/100 шт.


Технический паспорт

УЗИП Compact, с дистанционной сигнализацией

Арт.-№ 5093382



Технические характеристики

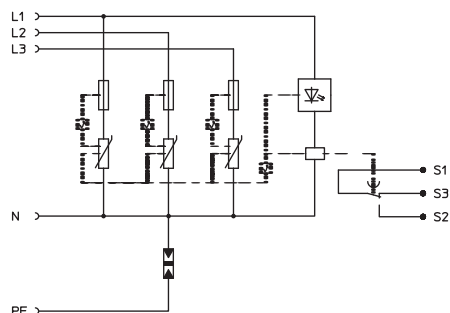

SPD согласно EN 61643-11	Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-11	класс II+III
Класс проверки, тип 2	☒
Класс проверки, тип 3	☒
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	10 кА
Максимальный импульсный ток (8/20)	20,00 кА
Импульсный ток (8/20) [всего]	60,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	60,00 кА
Уровень защиты	< 1,1 кВ
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE]	10,60 кА
Способность гашения тока последствия Ieff	7,00 кА
Время срабатывания	< 25 нс
Максимальный ток предохранителя	63,00 A
Диапазон температур	-40+80 °C
Исполнение	3+N/PE
Исполнение	3+NPE
Исполнение	3+NPE
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	20
Типоразмер	прочее
Модуль деления TE (17,5 мм)	2,5
Дистанционная сигнализация	☒
Контакт связи	☒
Интегрированный входной предохранитель	☐
Макс. поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный)	10,00 мм²
Макс. поперечное сечение жесткого провода (одно-/многожильный)	10,00 мм²
Сечение гибкого соединительного кабеля	2,50 - 10,00 мм²
Сечение одножильного соединительного кабеля	2,50 - 10,00 мм²
Сечение многожильного соединительного кабеля	2,50 - 10,00 мм²
Сигнализация на приборе	оптический