

Технический паспорт

Вставка УЗИП V10 280V

Арт.-№ 5093415




Устройство для защиты от перенапряжений - разрядник типа 2+3:

- для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
- токоотводная способность до 20 кА (8/20) на полюс;
- штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
- с мощным варистором;
- основание с multifunctional connecting terminals

Применение: для уравнивания потенциалов и защиты устройств в главных и вспомогательных корпусах распределительных щитов.



Размеры

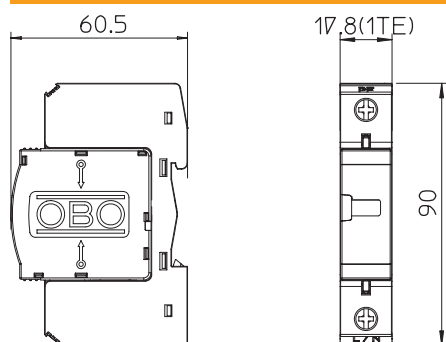

Исходные данные

Артикульный №	5093415
Тип	V10-C 1-280
Обозначение 1	Разрядник перенапряжения V10
Обозначение 2	1-полюсный
Размер	280V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	10,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Вставка УЗИП V10 280V

Арт.-№ 5093415



Технические характеристики

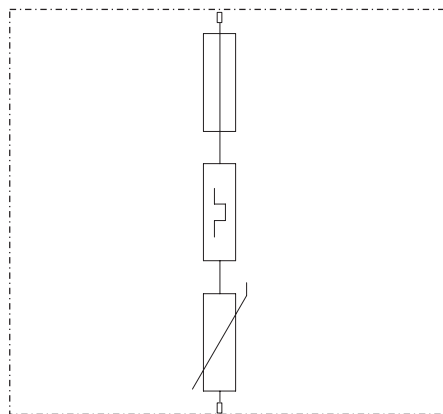

SPD согласно EN 61643-11	Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-11	класс II+III
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	280,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	280,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	10 кА
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L-N]	10,00 кА
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N-PE]	30,00 кА
Максимальный импульсный ток (8/20)	20,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	10,00 кА
Уровень защиты	< 1,1 кВ
Время срабатывания	<25 нс
Максимальный ток предохранителя	125,00 A
Диапазон температур	-40+80 °C
Исполнение	1
Исполнение	1-полюсный
Исполнение	1-полюсный
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Модуль деления TE (17,5 мм)	1
Сечение гибкого соединительного кабеля	2,50 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм ²
Сигнализация на приборе	оптический