


# Технический паспорт

Коаксиальное устройство для разъема N:  
штекер/розетка  
Арт.-№ 5093996

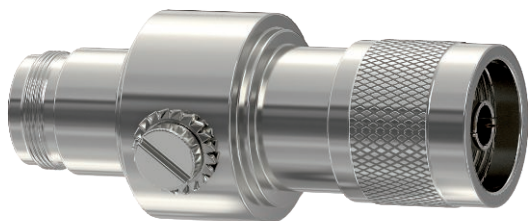


Коаксиальное устройство защиты для телекоммуникационных систем

- Высокая нагрузочная способность по импульсному току  $2 \times 2,5 \text{ kA}$  (10/350)
- Простой монтаж (промежуточный штекер), т = штекер / W = гнездо
- Оптимальная характеристика передачи
- 5 лет гарантии
- С коннектором N
- Включает скобу OBO Quick M25 для простой установки



## Размеры

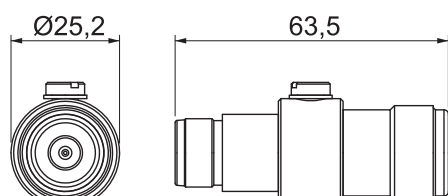

## Исходные данные


|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Артикульный №               | 5093996                   |
| Тип                         | DS-N M/W                  |
| Обозначение 1               | Устройство защиты         |
| Обозначение 2               | для высокочастотных линий |
| Размер                      | 130V                      |
| Минимальная единица продажи | 1,00 Шт.                  |
| Вес                         | 12,20 кг/100 шт.          |

# Технический паспорт

Коаксиальное устройство для разъема N:  
штекер/розетка  
Арт.-№ 5093996



## Технические характеристики

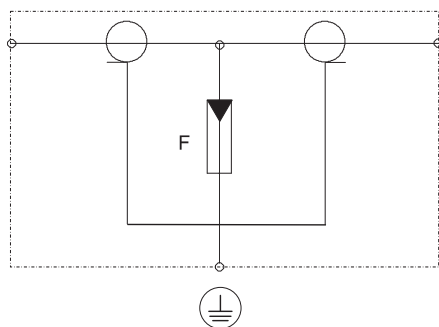

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Устройство контроля разрядника                | <input type="checkbox"/>                |
| Категория                                     | Тип 1+2 / D1+C2                         |
| УЗИП согласно МЭК 61643-21                    | Класс I+II / D1+C2                      |
| Количество контактов                          | 1,00                                    |
| Вносимое затухание                            | ≤0,62 дБ                                |
| Проверенная на взрывозащищенность конструкция | <input type="checkbox"/>                |
| Контакт связи                                 | <input type="checkbox"/>                |
| Ток утечки (8/20) [общий]                     | 10 кА                                   |
| Ток утечки (10/350) [общий]                   | 5 кА                                    |
| Диапазон частот                               | 0 - 3 GHz                               |
| Диапазон частот                               | 0,00 - 3.000,00 МГц                     |
| Предельная частота                            | 3.000,00 МГц                            |
| Максимальное длительное напряжение AC         | 130,00 V                                |
| Максимальное длительное напряжение DC         | 185,00 V                                |
| Сопротивление изоляции                        | >1 GΩ                                   |
| Импульсный ток (10/350)                       | 2,50 кА                                 |
| Емкость (жила-жила)                           | <10 pF                                  |
| Емкость (жила-земля)                          | <20 pF                                  |
| Переход от зоны молниезащиты                  | 0→2                                     |
| Номинальный ток нагрузки                      | 10,00 A                                 |
| Номинальный ток нагрузки AC                   | 7,00 A                                  |
| Номинальный ток нагрузки DC                   | 10,00 A                                 |
| Вид монтажа                                   | Соединительный кабель/кабельный адаптер |
| Стандарт для испытания                        | IEC 61643-21                            |
| Затухание вследствие рассогласования          | ≥14 дБ                                  |
| Подключение экрана                            | да                                      |
| Экранирование                                 | прямое                                  |
| Вид защиты                                    | IP40                                    |
| Уровень защиты                                | <800 V                                  |
| Уровень защиты жила к жиле                    | <800 V                                  |
| Уровень защиты жила к земле                   | <800 V                                  |
| Сигнализация на приборе                       | отсутствует                             |
| Штекерная система                             | Соединитель N                           |
| Устойчивость к импульсному току, жила к жиле  | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)               |
| Устойчивость к импульсному току, жила к земле | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)               |
| Диапазон температур                           | -40+80 °C                               |
| Волновое сопротивление                        | 50 Ω                                    |