

Технический паспорт

УЗИП V10 3-полюсный + NPE 320V

Арт.-№ 5094924




V 10-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2+3 (класс C+D) в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11-2013 (VDE 0675 часть 6-11) для защиты от перенапряжений согласно DIN VDE 0100 часть 443

- Блок в сборе, состоящий из основания и вставки, собран и готов к подключению
- Подходит для сетей TN-S и TT
- с термическим и динамическим предохранителем, с оптической индикацией неисправностей;
- высокая электрическая проводимость и длительный срок службы.
- Промаркированные соединения

Применение: жилые дома, частные дома.



Размеры

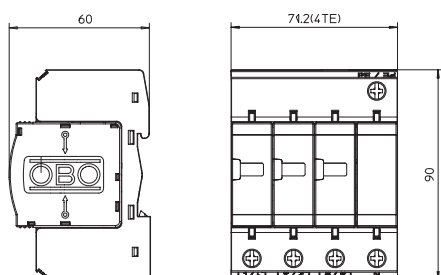

Исходные данные

Артикульный №	5094924
Тип	V10-C 3+NPE-320
Обозначение 1	Разрядник перенапряжения V10
Обозначение 2	Исполнение 3+ 1
Размер	320V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	39,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

УЗИП V10 3-полюсный + NPE 320V

Арт.-№ 5094924



Технические характеристики

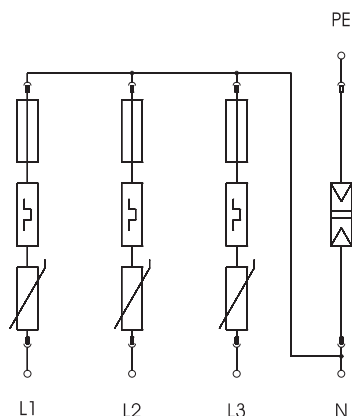

SPD согласно EN 61643-11	Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-11	класс II+III
Класс проверки, тип 2	☒
Номинальное напряжение	320,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	320,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	320,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	10 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L-N]	10,00 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N-PE]	30,00 kA
Максимальный импульсный ток (8/20)	20,00 kA
Ток утечки (8/20) [общий]	40,00 kA
Уровень защиты	< 1,2 kV
Время срабатывания	< 25 нс
Максимальный ток предохранителя	125,00 A
Диапазон температур	-40+80 °C
Исполнение	3+N/PE
Исполнение	3+NPE
Исполнение	3+NPE
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	☐
Модуль деления TE (17,5 мм)	4
Дистанционная сигнализация	☐
Контакт связи	☐
Сечение гибкого соединительного кабеля	2,50 - 25,00 мм²
Сечение одножильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм²
Сечение многожильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм²
Сигнализация на приборе	оптический