

Технический паспорт

УЗИП 3-полюсный + NPE, с дистанционной
сигнализацией 280 В
Арт.-№ 5094931




V 10-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2+3 (класс C+D) согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 (VDE 0675 часть 6-11) для защиты от перенапряжений согласно DIN VDE 0100 часть 443

- В комплекте с новым основанием Multibase с многофункциональными соединительными клеммами
- Блок в сборе, состоящий из основания и вставки, собран и готов к подключению
- Подходит для сетей TN-S и TT
- Вкл. термическое и динамическое разделительное устройство
- С оптической индикацией неисправностей
- Версия ...FS с дистанционной сигнализацией, беспотенциальным замыкающим контактом, для контроля функций
- Высокая электрическая проводимость и длительный срок службы
- Промаркированные соединения

Пример применения: жилое здание, частный дом



Размеры

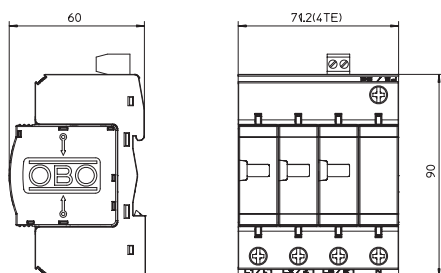

Исходные данные

Артикульный №	5094931
Тип	V10-C 3+NPE+FS
Обозначение 1	Разрядник перенапряжения V10
Обозначение 2	Конструкция 3+1 с дист сигн
Размер	280V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	37,90 кг/100 шт.


Технический паспорт

УЗИП 3-полюсный + NPE, с дистанционной
сигнализацией 280 В

Арт.-№ 5094931



Технические характеристики

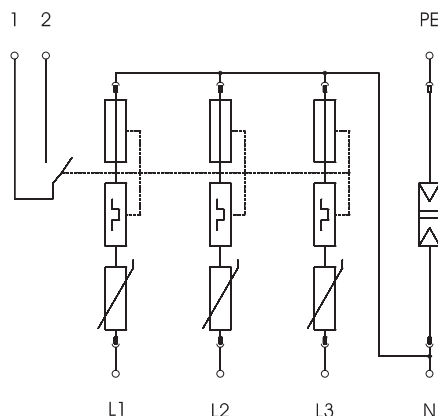

SPD согласно EN 61643-11	Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-11	класс II+III
Класс проверки, тип 2	☒
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	280,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	280,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	10 кА
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L-N]	10,00 кА
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N-PE]	30,00 кА
Максимальный импульсный ток (8/20)	20,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	40,00 кА
Уровень защиты	< 1,1 кВ
Время срабатывания	<25 нс
Максимальный ток предохранителя	125,00 A
Диапазон температур	-40+80 °C
Исполнение	3+N/PE
Исполнение	3+NPE
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	☐
Модуль деления TE (17,5 мм)	4
Дистанционная сигнализация	☐
Контакт связи	☐
Сечение гибкого соединительного кабеля	2,50 - 25,00 мм²
Сечение одножильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм²
Сечение многожильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм²
Сигнализация на приборе	оптический