

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

УЗИП ДЛЯ СИЛОВЫХ СЕТЕЙ 4-х ПОЛЮСНЫЙ (КЛАСС II), 280В

1. Описание продукции

1.1. Тип V20-4-280

1.2. Артикул № 5095164



2. Техническое описание


Молниезащитный разрядник, 4-полюсный предназначен для уравнивания потенциалов и защиты устройств в главных и вспомогательных корпусах распределительных щитов. Безгалогеновый пластик (UL 94 V-0).

Тип	Максимальное напряжение при длительной нагрузке, В	Исполнение	Упаковка	Вес (кг/100шт.)	Арт.№
V-20-4-280	280	4-полюсный	1 шт.	47	5095 164

3. Технические характеристики

3.1	SPD согласно EN 61643-11	Тип 2
3.2	SPD согласно IEC 61643-11	Класс II
3.3	Номинальное напряжение U_n	230В
3.4	Максимальное длительное напряжение U_c	280В
3.5	Номинальный импульсный ток (8/20) I_n	20кА
3.6	Максимальный импульсный ток I_{max}	40кА
3.7	Импульсный ток (8/20) [общий] I_{total}	160кА
3.8	Уровень защиты U_p	<1,3 кВ
3.10	Максимальный ток предохранителя	160А gL/gG
3.11	Вид защиты	IP20
3.12	Удаленный контроль	Нет
3.13	Диапазон температур С	-40...+80
3.14	Максимальное поперечное сечение кабеля гибкого, мм ²	35 мм ²
3.15	Максимальное поперечное сечение многожильного кабеля, мм ²	35мм ²

4. Схематическое представление

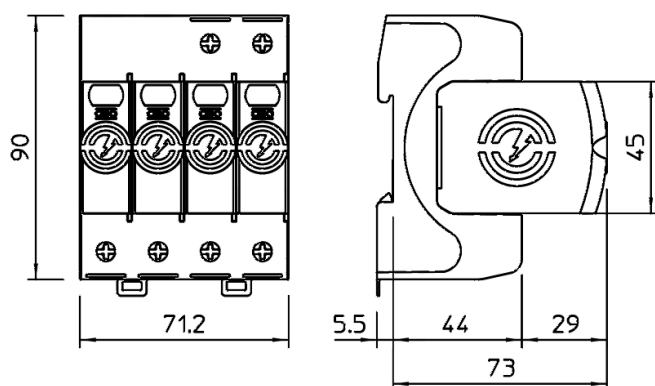

5. Однолинейная схема подключения

