

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

УЗИП ДЛЯ СИЛОВЫХ СЕТЕЙ 3-х ПОЛЮСНЫЙ+NPE (КЛАСС II), 385В

1. Описание продукции

1.1. Тип V20-3+NPE-385

1.2. Артикул № 5095273



2. Техническое описание


Молниезащитный разрядник, 3-полюсный+NPE предназначен для уравнивания потенциалов и защиты устройств в главных и вспомогательных корпусах распределительных щитов. Без галогеновый пластик (UL 94 V-0).

Тип	Максимальное напряжение при длительной нагрузке, В	Исполнение	Упаковка	Вес (кг/100шт.)	Арт.№
V20-3+NPE-385	385	3-полюсный+NPE	1шт.	47	5095 273

3. Технические характеристики

3.1	SPD согласно EN 61643-11	Тип 2
3.2	SPD согласно IEC 61643-11	Класс II
3.3	Номинальный импульсный ток (8/20) I_n	20 кА
3.4	Максимальный импульсный ток (8/20) I_{max}	40 кА
3.5	Максимальный импульсный ток I_{max} (8/20) (всего)	60 кА
3.6	Уровень защиты U_p	<1,7 кВ
3.7	Вид защиты	IP20
3.8	Удаленный контроль	Нет
3.9	Диапазон температур С	-40...+80
3.10	Максимальный ток предохранителя	160А gL/gG
3.11	Максимальное поперечное сечение кабеля гибкого, мм ²	35 мм ²
3.12	Максимальное поперечное сечение многожильного кабеля, мм ²	35мм ²

4. Схематическое представление

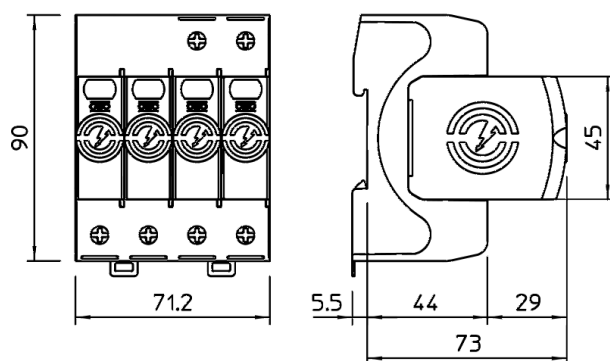

5. Однолинейная схема подключения

