

Технический паспорт

Основание УЗИП 3-полюсное, Y-образная схема подключения, с дистанционной сигнализацией (FS)
Арт.-№ 5096646




V 20-C/U-3-PH-Y-FS: Основание разрядника для фотогальванических установок $U_{oc}=1000$ В (соединение звездой)

- Подходит для вставок V50- и V25-B+C тип 1+2 комбинированный разрядник
- Подходит для вставок V20-C тип 2 разрядники для защиты от перенапряжений
- Схема для защиты от поперечного и продольного напряжений
- Защитное соединение звездой
- Низкий уровень защиты DC: $< 4,0$ кВ ($U_{oc\ max} = 1000$ В постоянного тока с V20-C/0-440)
- Низкий уровень защиты DC: $< 3,0$ кВ ($U_{oc\ max} = 900$ В постоянного тока с V25-B+C/0-385)
- Низкий уровень защиты DC: $< 2,6$ кВ ($U_{oc\ max} = 600$ В постоянного тока с V50-B+C/0-280)
- Версия -FS с дистанционной сигнализацией, беспотенциальным переключающим контактом для контроля функций
- Промаркированные соединения

Применение: В фотогальванических установках между модулями PH и инвертором.



Размеры

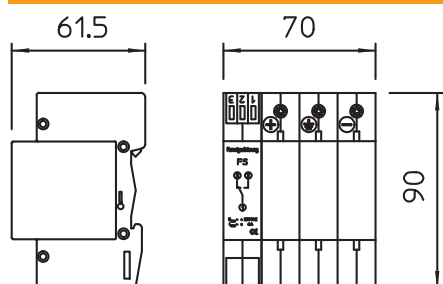

Исходные данные


Артикульный №	5096646
Тип	V20-C U-3PH-Y-FS
Обозначение 1	Нижняя часть V20 и V25
Обозначение 2	для фотогальв. установки
Размер	Y-PH DC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	25,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Основание УЗИП 3-полюсное, Y-образная схема подключения, с дистанционной сигнализацией (FS)
Арт.-№ 5096646



Технические характеристики

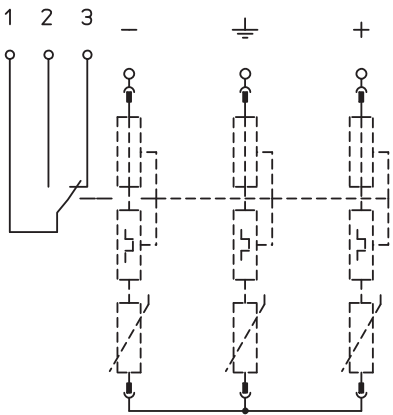

Диапазон температур	-40-+80 °C
Исполнение	3
Исполнение	3-полюсный, соединение звездой для установок PV с FS
Исполнение	3-полюсный
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Модуль деления TE (17,5 мм)	4
Контакт связи	☒
Сечение гибкого соединительного кабеля	2,50 - 25,00 мм²
Сечение одножильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм²
Сечение многожильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм²