

Технический паспорт

Основание УЗИП 3-полюсное, Y-образная схема подключения
Арт.-№ 5096647




V 20-C/3-PH-Y: Основание разрядника для фотогальванических установок до $U_{oc}=1000$ В (соединение звездой)

- Подходит для вставок V 25-B+C типа 1+2 комбинированный разрядник
- Подходит для вставок V 20-C типа 2 разрядники для защиты от перенапряжений
- Схема для защиты от поперечного и продольного напряжений
- Защитное соединение звездой
- Низкий уровень защиты DC: $< 4,0$ кВ ($U_{oc\ max} = 1000$ В постоянного тока с V20-C/0-440)
- Низкий уровень защиты DC: $< 3,0$ кВ ($U_{oc\ max} = 900$ В постоянного тока с V25-B+C/0-385)
- Низкий уровень защиты DC: $< 2,6$ кВ ($U_{oc\ max} = 600$ В постоянного тока с V50-B+C/0-280)
- Промаркированные соединения

Применение: В фотогальванических установках между модулями PH и инвертором.



Размеры

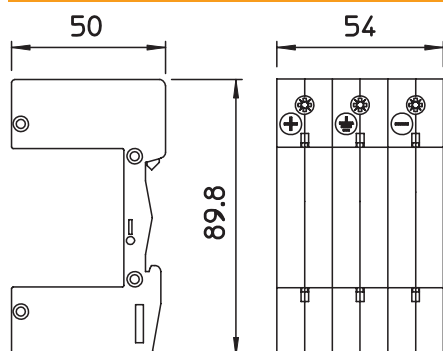

Исходные данные

Артикульный №	5096647
Тип	V20-C U-3PH-Y
Обозначение 1	Основание разрядника для ФГУ
Обозначение 2	с Y-образным соединением
Размер	Y-PH
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	17,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Основание УЗИП 3-полюсное, Y-образная схема подключения

Арт.-№ 5096647



Технические характеристики

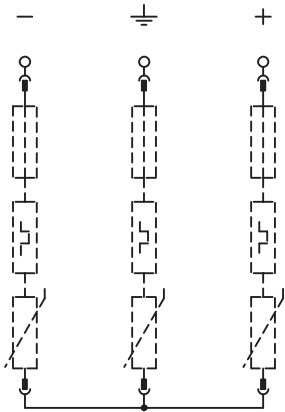

Диапазон температур	-40-+80 °C
Исполнение	3
Исполнение	3-полюсный, соединение звездой для PV
Исполнение	3-полюсный
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Модуль деления TE (17,5 мм)	3
Сечение гибкого соединительного кабеля	2,50 - 25,00 мм²
Сечение одножильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм²
Сечение многожильного соединительного кабеля	2,50 - 35,00 мм²