


Технический паспорт

Вставка для УЗИП с индикацией рабочего
состояния


Арт.-№ 5096825

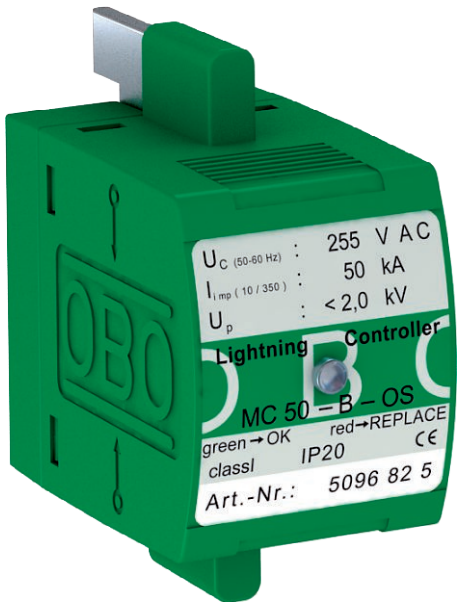

MC 50-B/0 OS: Вставка для молниезащитного разрядника MC 50
Потребляемая мощность: <1 мВт



Размеры

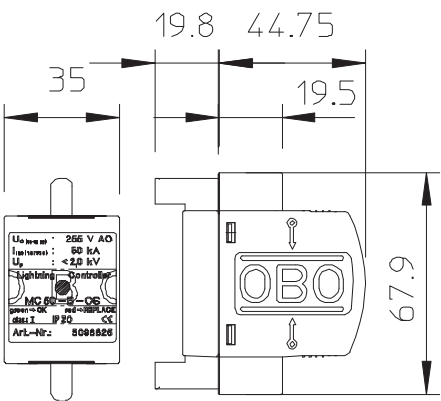

Длина	100,00 мм
Ширина	35,00 мм
Высота	69,00 мм

Исходные данные

Артикульный №	5096825
Тип	MC 50-B 0-OS
Обозначение 1	Разрядник
Обозначение 2	С функциональной индикацией:
Размер	255V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	19,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Вставка для УЗИП с индикацией рабочего состояния

Арт.-№ 5096825



Технические характеристики

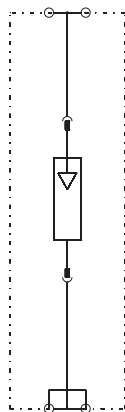

SPD согласно EN 61643-11	Тип 1
SPD согласно IEC 61643-11	класс I
Класс проверки, тип 1	☒
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	50 kA
Импульсный ток (10/350)	50,00 kA
Ток грозового разряда (10/350) [всего]	50,00 kA
Ток утечки (8/20) [общий]	50,00 kA
Уровень защиты	< 2,0 kV
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE]	25,00 kA
Время срабатывания	<100 нс
Максимальный ток предохранителя	500,00 A
Диапазон температур	-40+85 °C
Исполнение	1
Исполнение	1-полюсный
Вид монтажа	на элементе основания
Вид монтажа	на элементе основания
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	☐
Модуль деления TE (17,5 мм)	2
Дистанционная сигнализация	☐
Контакт связи	☐
Сечение гибкого соединительного кабеля	10,00 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	10,00 - 50,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	10,00 - 35,00 мм ²
Сигнализация на приборе	оптический