

Технический паспорт

Вставка УЗИП с индикацией рабочего состояния

Арт.-№ 5096827




Комбинированный разрядник, молниеразрядник, тип 1+2, крышка с индикацией рабочего состояния.

- Токоотводящая способность 50 кА (10/350)
- Потребляемая мощность < 26 мВ/полюс
- Уровень защиты < 1,7 кВ
- Гашение сопровождающих токов в сети 10 кА
- Закрытое исполнение исключает искрение вне корпуса

Применение: устройства защиты от перенапряжений типа 1 + 2ю



Размеры

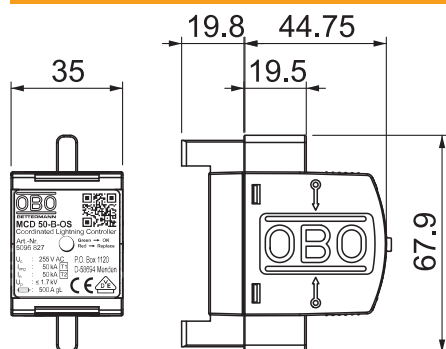

Длина	100,00 мм
Ширина	35,00 мм
Высота	69,00 мм

Исходные данные

Артикульный №	5096827
Тип	MCD 50-B 0-OS
Обозначение 1	Молниеразрядник
Обозначение 2	С функциональной индикацией:
Размер	255V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	19,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Вставка УЗИП с индикацией рабочего состояния

Арт.-№ 5096827



Технические характеристики

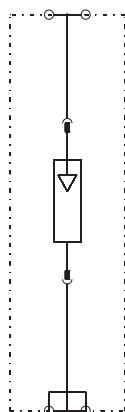

SPD согласно EN 61643-11	Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-11	класс I + II
Класс проверки, тип 1	☒
Класс проверки, тип 2	☒
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N)	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	50 кА
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L-N]	50,00 кА
Номинальный ток нагрузки	125,00 A
Импульсный ток (10/350)	50,00 кА
Импульсный ток (10/350) (L-N)	50,00 кА
Ток грозового разряда (10/350) [всего]	50,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	50,00 кА
Уровень защиты	< 1,7 кВ
Уровень защиты (L-N)	1,70 кВ
Уровень защиты (L-N)	< 1,7 кВ
Способность гашения тока последствия I_{eff}	10,00 кА
Время срабатывания	<100 нс
Максимальный ток предохранителя	500,00 A
Диапазон температур	-40+85 °C
Исполнение	1
Количество полюсов	1,00
Исполнение	1-полюсный
Исполнение	1-полюсный
Вид монтажа	на элементе основания
Вид монтажа	на элементе основания
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Допуски	VDE
Продувающий	☐
Типоразмер	2 TE
Модуль деления TE (17,5 мм)	2
Дистанционная сигнализация	☐
Контакт связи	☐
Сечение гибкого соединительного кабеля	10,00 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	10,00 - 50,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	10,00 - 35,00 мм ²
Сигнализация на приборе	оптический