

Технический паспорт

Основание комбинированного/молниезащитного разрядника

Арт.-№ 5096839




MC 50-B/U: Основание для комбинированного/ молниезащитного разрядника, подходит для следующих разрядников:

- MC 50-B VDE
- MCD 50-B
- Включая вставные колпачки для маркировки подключений



Размеры

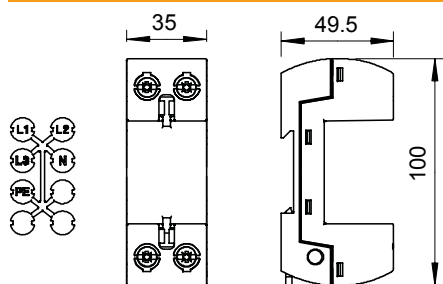

Длина	100,00 мм
Ширина	35,00 мм
Высота	49,50 мм

Исходные данные

Артикульный №	5096839
Тип	MC 50-B U VDE
Обозначение 1	Разрядник
Обозначение 2	Нижняя часть
Размер	1-pole
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	18,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Основание комбинированного/молниезащитного
разрядника

Арт.-№ 5096839



Технические характеристики

Класс проверки, тип 1	☒
Номинальный импульсный ток (8/20)	50 кА
Ток грозового разряда (10/350) [всего]	125,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	125,00 кА
Диапазон температур	-40-+85 °C
Исполнение	1
Исполнение	1-полюсный, основание;
Исполнение	1-полюсный
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	☐
Модуль деления TE (17,5 мм)	2
Дистанционная сигнализация	☐
Контакт связи	☐
Сечение гибкого соединительного кабеля	10,00 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	10,00 - 50,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	10,00 - 35,00 мм ²
Сигнализация на приборе	отсутствует