

Технический паспорт

УЗИП 1-полюсный

Арт.-№ 5096847



MC 50-B VDE: УЗИП типа 1 (класс B) согласно ГОСТ IEC 61643-11 для перехода из зоны 0 в зону 1 (LPZ) согласно концепции зон молниезащиты по IEC 61313-1 или по VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305)


- Верхняя и нижняя часть, вставная верхняя часть
- Токоотводящая способность 50 кА (10/350 мкс) на каждый полюс
- Уровень защиты < 2,0 кВ
- Гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Iпик
- В комплект входят защитные колпачки для маркировки подключений
- Закрытое исполнение исключает искрение вне корпуса; возможна установка в стандартных корпусах распределителей

Применение: Промышленные объекты, молниезащитники согласно директиве VDN для области перед счетчиком.

Примечание: для защиты от перенапряжений требуется длина кабеля не менее 5 м.



Размеры

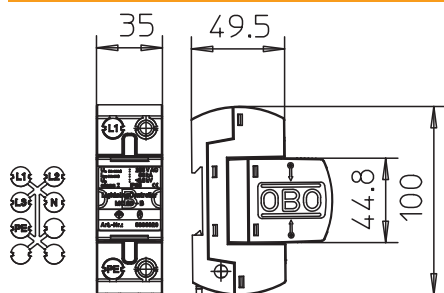

Длина	100,00 мм
Ширина	35,00 мм
Высота	69,00 мм

Исходные данные

Артикульный №	5096847
Тип	MC 50-B VDE
Обозначение 1	Разрядник
Размер	255V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	34,40 кг/100 шт.


Технический паспорт

УЗИП 1-полюсный

Арт.-№ 5096847



Технические характеристики

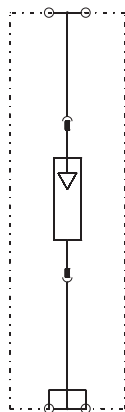

SPD согласно EN 61643-11	Тип 1
SPD согласно IEC 61643-11	класс I
УЗИП согласно UL 1449	Тип 1
Класс проверки, тип 1	☒
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	50 кА
Импульсный ток (10/350)	50,00 кА
Ток грозового разряда (10/350) [всего]	50,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	50,00 кА
Уровень защиты	< 2,0 кВ
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE]	25,00 кА
Способность гашения тока последствия I _{eff}	12,50 кА
Время срабатывания	<100 нс
Максимальный ток предохранителя	500,00 А
Диапазон температур	-40-+85 °C
Исполнение	1
Исполнение	1-полюсный; 255V
Исполнение	1-полюсный
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	☐
Модуль деления TE (17,5 мм)	2
Дистанционная сигнализация	☐
Контакт связи	☐
Сечение гибкого соединительного кабеля	10,00 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	10,00 - 50,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	10,00 - 35,00 мм ²
Сигнализация на приборе	отсутствует