

Технический паспорт

Комбинированный УЗИП 1-полюсный N-PE

Арт.-№ 5096865



Комбинированный УЗИП, тип 1+2, N-PE, для использования в сетях TN и TT.


MCD 125-B/N-PE: Комбинированный УЗИП N-PE типа 1 (класс B) согласно ГОСТ IEC 61643-11. Переход от зоны молниезащиты 0 к 2 (LPZ) согласно концепции зон молниезащиты по стандартам IEC 61312-1 или ГОСТ Р МЭК 62305

- пропускная способность 125 кА (10/350 мкс);
- соответствует директиве VDN 2-е издание 2004;
- вставные колпачки для маркировки разъемов поставляются в комплекте;
- уровень защиты < 1,5 кВ;
- закрытое исполнение исключает искрение вне корпуса.

Применение: Промышленные объекты и здания с внешней молниезащитой классов I-IV.



Размеры

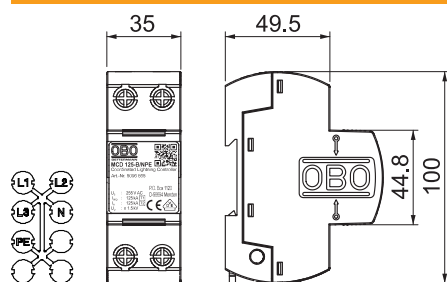

Длина	100,00 мм
Ширина	35,00 мм
Высота	69,00 мм

Исходные данные

Артикульный №	5096865
Тип	MCD 125-B NPE
Обозначение 1	Молниеразрядник
Обозначение 2	для N против PE
Размер	255V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	46,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Комбинированный УЗИП 1-полюсный NPE

Арт.-№ 5096865



Технические характеристики

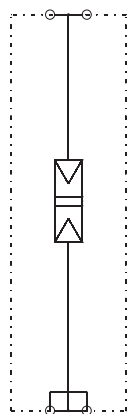

SPD согласно EN 61643-11	Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-11	класс I + II
Класс проверки, тип 1	☒
Класс проверки, тип 2	☒
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE)	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	125 кА
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N-PE]	125,00 кА
Номинальный ток нагрузки	125,00 A
Импульсный ток (10/350)	125,00 кА
Импульсный ток (10/350) (N-PE)	125,00 кА
Ток грозового разряда (10/350) [всего]	125,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	125,00 кА
Уровень защиты (N-PE)	< 1,5 кВ
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE]	0,10 кА
Способность гашения тока последствия I _{eff}	0,10 кА
Время срабатывания	<100 нс
Диапазон температур	-40-+85 °C
Исполнение	N/PE
Количество полюсов	1,00
Исполнение	1-полюсный; 255V
Исполнение	NPE
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Допуски	VDE
Продувающий	☐
Типоразмер	2 TE
Модуль деления TE (17,5 мм)	2
Дистанционная сигнализация	☐
Контакт связи	☐
Сечение гибкого соединительного кабеля	10,00 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	10,00 - 50,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	10,00 - 35,00 мм ²
Сигнализация на приборе	отсутствует