

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

УЗИП ДЛЯ СИЛОВЫХ СЕТЕЙ 3-х ПОЛЮСНЫЙ (КЛАСС I), 280В

1. Описание продукции

1.1. Тип MCD 50-B

1.2. Артикул № 5096877



2. Техническое описание


Комбинированный разрядник, 3-полюсный для уравнивания потенциалов и защиты устройств в главных корпусах распределительных щитов.

Тип	Максимальное напряжение при длительной нагрузке, В	Исполнение	Упаковка	Вес (кг/100шт.)	Арт.№
MCD 50-3	255	3-полюсный	1шт.	117	5096 877

3. Технические характеристики

3.1	SPD согласно EN 61643-11	Тип 1
3.2	SPD согласно IEC 61643-11	Класс I
3.3	Номинальный импульсный ток (10/350) I_n	50 кА
3.4	Номинальный импульсный ток (8/20) I_n	50 кА
3.5	Максимальный импульсный ток I_{max} (10/350) (всего)	150 кА
3.6	Уровень защиты U_p	<1,3 кВ
3.7	Вид защиты	IP20
3.8	Удаленный контроль	Нет
3.9	Диапазон температур С	-40...+85
3.10	Максимальный ток предохранителя	500A gL/gG
3.11	Максимальное поперечное сечение кабеля гибкого, мм ²	35 мм ²
3.12	Максимальное поперечное сечение многожильного кабеля, мм ²	35мм ²

4. Схематическое представление

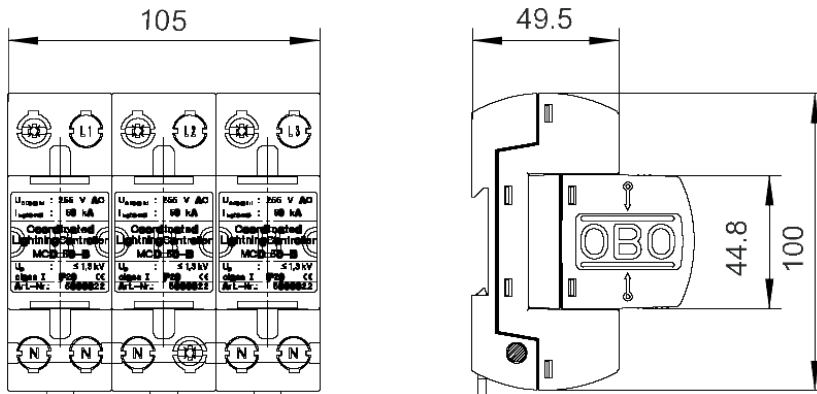

5. Однолинейная схема подключения

