

Технический паспорт

Устройство индуктивности развязки



Арт.-№ 5096970




LC 63: Устройство индуктивной развязки:

- компактный модуль с корпусом 35 мм
- две возможности подсоединения для входа/выхода
- номинальный ток нагрузки 63 А
- номинальная индуктивность 5 μ Н

Пример применения: В комбинации с MC 50-B VDE и V 20-C при длине линии менее 5 м.



Размеры

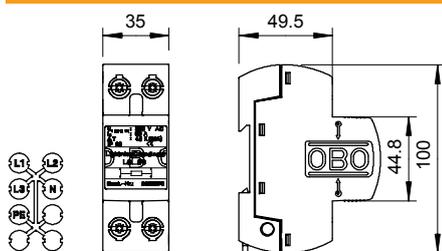

Исходные данные


Артикульный №	5096970
Тип	LC 63
Обозначение 1	LightningCoordinator
Обозначение 2	индуктивностью развязки
Размер	500V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	43,50 кг/100 шт.

Технический паспорт

Устройство индуктивности развязки

Арт.-№ 5096970

Технические характеристики

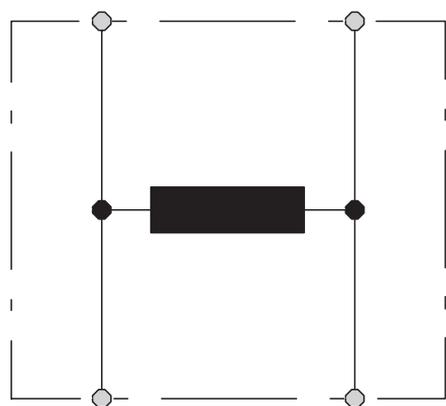

Номинальное напряжение	0,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	500,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	500,00 V
Номинальный ток нагрузки	63,00 A
Максимальный ток предохранителя	63,00 A
Диапазон температур	-40+85 °C
Исполнение	1
Исполнение	63A
Исполнение	1-полюсный
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	<input type="checkbox"/>
Модуль деления TE (17,5 мм)	2
Контакт связи	<input type="checkbox"/>
Сечение гибкого соединительного кабеля	10,00 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	10,00 - 50,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	10,00 - 35,00 мм ²
Сигнализация на приборе	отсутствует