

Технический паспорт

УЗИП для 2-полюсных сетей 48 В

Арт.-№ 5097615




Устройство защиты от перенапряжений / Устройство сетевой защиты тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013

- Подходит для сетей с постоянным и переменным током
- С оптической индикацией рабочего состояния
- С соединительными клеммами для удобного, безболтового монтажа
- Компактный размер 17,5мм
- Y-образная схема подключения

Применение: Универсальное использование на 35мм DIN-рейке в стандартном корпусе распределителя



Размеры

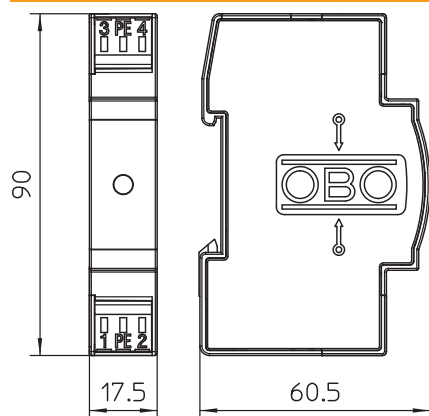

Исходные данные

Артикульный №	5097615
Тип	VF48-AC/DC
Обозначение 1	Грозозащитный барьер
Обозначение 2	для AC и DC
Размер	48V AC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	8,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

УЗИП для 2-полюсных сетей 48 В

Арт.-№ 5097615



Технические характеристики

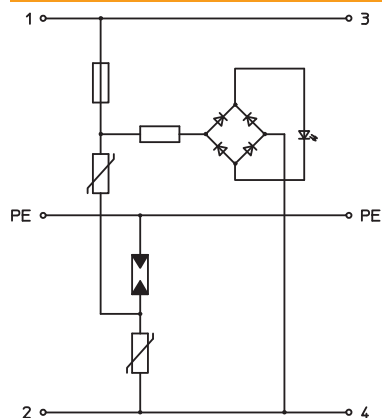

SPD согласно EN 61643-11	Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11	класс III
Класс проверки, тип 3	☒
Номинальное напряжение	48,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	60,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	60,00 V
U макс AC	60,00 V
Максимальное длительное напряжение DC	80,00 V
U макс DC	80,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	0,7 кА
Номинальный ток нагрузки	20,00 A
Максимальный импульсный ток (8/20)	2,00 кА
Уровень защиты	< 0,22 кВ
Время срабатывания	< 25 нс
Максимальный ток предохранителя	20,00 A
Диапазон температур	-40+80 °C
Исполнение	2
Количество полюсов	3,00
Исполнение	версия 48 В
Исполнение	2-полюсный
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	☐
Модуль деления TE (17,5 мм)	1
Дистанционная сигнализация	☐
Контакт связи	☐
Макс. поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный)	2,50 мм²
Макс. поперечное сечение жесткого провода (одно-/многожильный)	2,50 мм²
Сечение гибкого соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм²
Сечение одножильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм²
Сечение многожильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм²
Сигнализация на приборе	оптический