

Технический паспорт

УЗИП для 2-полюсных сетей 230 В переменного тока, с дистанционной сигнализацией

Арт.-№ 5097858




Устройство защиты от перенапряжений/Высокочувствительная сетевая защита тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 с дистанционной сигнализацией

- С дистанционной сигнализацией, беспотенциальный переключающий контакт для контроля рабочего состояния
- Подходит для сетей с переменным током
- С оптической индикацией рабочего состояния
- с соединительными клеммами для удобного, безболтового монтажа
- компактный размер 17,5мм
- Y-образная схема подключения

Применение: Универсальное использование на 35мм DIN рейке в стандартном корпусе распределителя.



Размеры

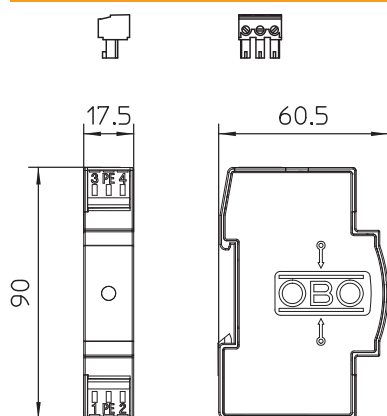

Исходные данные

Артикульный №	5097858
Тип	VF230-AC-FS
Обозначение 1	Грозозащитный барьер
Обозначение 2	с дистанц сигнализацией
Размер	230V AC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	6,91 кг/100 шт.


Технический паспорт

УЗИП для 2-полюсных сетей 230 В переменного тока, с дистанционной сигнализацией

Арт.-№ 5097858



Технические характеристики

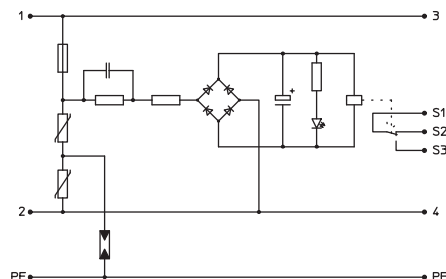

SPD согласно EN 61643-11	Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11	класс III
Класс проверки, тип 3	☒
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
U макс AC	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	2,5 кА
Номинальный ток нагрузки	20,00 A
Максимальный импульсный ток (8/20)	7,00 кА
Общий уровень защиты [L-PE]	1.500,00 кВ
Уровень защиты	<1,0 кВ
Уровень защиты (L-N)	1.000,00 кВ
Уровень защиты (N-PE)	< 1,4 кВ
Время срабатывания	<25 нс
Диапазон температур	-40+80 °C
Количество полюсов	3,00
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	☐
Модуль деления TE (17,5 мм)	1
Дистанционная сигнализация	☒
Контакт связи	☒
Макс. поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный)	2,50 мм ²
Макс. поперечное сечение жесткого провода (одно-/многожильный)	2,50 мм ²
Сечение гибкого соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм ²
Сигнализация на приборе	оптический