

Технический паспорт

УЗИП для 2-полюсных сетей 230 В

постоянного/переменного тока, с дистанционной

Арт.-№ 5097939




Защита от перенапряжений / высокочувствительное сетевое устройство защиты тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 с дистанционной сигнализацией (без тока утечки)

- Дистанционная сигнализация: беспотенциальный размыкающий контакт для контроля рабочего состояния
- с соединительными клеммами для простого, безболтового монтажа
- компактный размер 17,5 мм
- Y-образная схема подключения

Применение: для установки на 35 мм DIN рейке.



Размеры

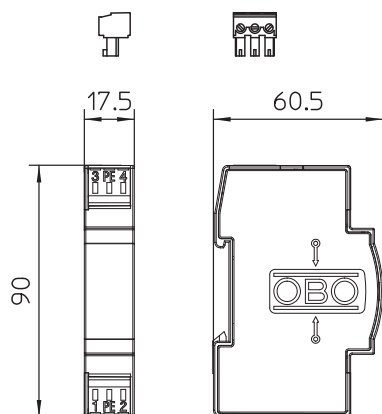

Исходные данные

Артикульный №	5097939
Тип	VF2-230-AC/DC-FS
Обозначение 1	Грозозащитный барьер
Обозначение 2	с дистанц сигнализацией
Размер	230V AC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	6,00 кг/100 шт.

Технический паспорт


УЗИП для 2-полюсных сетей 230 В

постоянного/переменного тока, с дистанционной

Арт.-№ 5097939



Технические характеристики

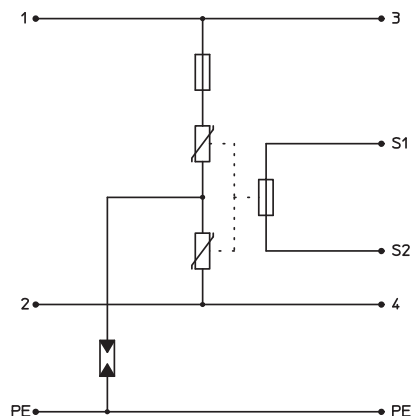

SPD согласно EN 61643-11	Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11	класс III
Класс проверки, тип 3	☒
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
U макс AC	255,00 V
Максимальное длительное напряжение DC	350,00 V
U макс DC	350,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	2,5 кА
Номинальный ток нагрузки	20,00 A
Максимальный импульсный ток (8/20)	7,00 кА
Уровень защиты (L-N)	1.000,00 кВ
Время срабатывания	<25 нс
Диапазон температур	-40-+80 °C
Количество полюсов	3,00
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	☐
Модуль деления TE (17,5 мм)	1
Дистанционная сигнализация	☒
Контакт связи	☒
Сечение гибкого соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм ²
Сигнализация на приборе	отсутствует