

Технический паспорт

УЗИП 4-полюсный, для сетей 12 В

Арт.-№ 5098419




MDP... D-12-T-10: Молниезащитные барьеры MDP с функцией контроля; для сетей 12 В:

- номинальный ток нагрузки 10 А;
- устройство защиты для многожилных систем;
- прямое экранное заземление и безвинтовые соединительные клеммы;
- компактная ширина 8,7 мм;
- схема защиты, тестируемая с помощью устройства Life Control;
- большой диапазон частот 0-100 МГц;
- сертификат UL (4DG1);

Применение: для универсального монтажа на DIN-рейке в любом стандартном корпусе распределителя.



Размеры

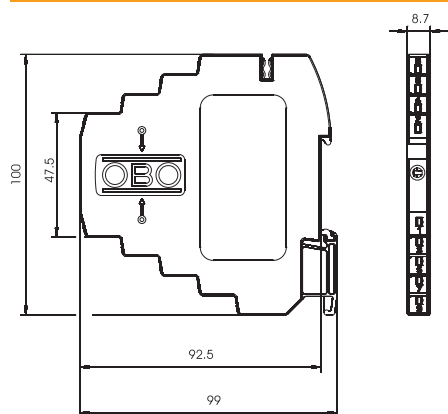

Исходные данные

Артикульный №	5098419
Тип	MDP-4 D-12-T-10
Обозначение 1	Грозозащитный барьер
Обозначение 2	для высоких номинальных токов
Размер	12V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	6,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

УЗИП 4-полюсный, для сетей 12 В

Арт.-№ 5098419



Технические характеристики

	Категория УЗИП согласно МЭК 61643-21 Сечение гибкого соединительного кабеля Сечение многожильного соединительного кабеля Сечение одножильного соединительного кабеля Количество контактов Вносимое затухание Заземление с помощью: Ток утечки (8/20) [общий] Ток утечки (10/350) [общий] Диапазон частот Диапазон частот Предельная частота Максимальное длительное напряжение AC Максимальное длительное напряжение DC Сопротивление изоляции Емкость (жила-жила) Переход от зоны молниезащиты Номинальное напряжение Номинальный ток нагрузки Номинальный ток нагрузки AC Номинальный ток нагрузки DC Вид монтажа Стандарт для испытания Подключение экрана Экранирование Вид защиты Уровень защиты жила к жиле Уровень защиты жила к земле Сигнализация на приборе Штекерная система Устойчивость к импульсному току, жила к жиле Диапазон температур Допуски	Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 Класс I+II+III / D1+C2+C1 0,14 - 2,50 мм² 0,14 - 1,50 мм² 0,14 - 2,50 мм² 4,00 ≤3 дБ Монтажная шина 10 кА D1: 2 кА 0 - 100 MHz 0,00 - 100,00 мГц 100,00 мГц 10,50 V 15,00 V >100 MΩ <40 pF 0→3 12,00 V 10,00 A 0,70 A 10,00 A Монтажная шина IEC 61643-21 да прямое IP20 <55 V <800 V считываемый зажим C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20μs) -40+80 °C UL
--	---	--