

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

УЗИП ДЛЯ МНОГОЖИЛЬНЫХ СИСТЕМ 2 ПОЛ., 24В

1. Описание продукции
- 1.1. Тип MDP-2 D-24-T
- 1.2. Артикул № 5098422



2. Техническое описание


Молниезащитный барьер на 2 полюса, для уравнивания потенциалов и защиты устройств многожильных контрольно-измерительных систем.

Тип	Максимальное напряжение при длительной нагрузке, В	Упаковка	Вес (кг/100шт.)	Арт.№
MDP-2 D-24-T	28	1шт.	6	5098 422

3. Технические характеристики

- | | | |
|------|---|---------------------|
| 3.1 | SPD согласно EN 61643-11 | Тип 1+2+3 |
| 3.2 | SPD согласно IEC 61643-11 | Класс I+II+III |
| 3.3 | Устойчивость к удару (жила-жила) | C1: 0,5 кВ/0,25 кА |
| 3.4 | Устойчивость к удару (жила-земля) | C2: 5 кВ/2,5 кА |
| 3.5 | Номинальный ток нагрузки, А | 0,58 |
| 3.6 | Общий ударный ток отводного устройства (10/350) | D1: 1 |
| 3.7 | Общий ударный ток отводного устройства (8/20) | 5 кА |
| 3.8 | Уровень защиты жила к жиле | 55 В |
| 3.9 | Уровень защиты жила к земле | 800 В |
| 3.10 | Диапазон температур | -40...+80 C° |
| 3.11 | Сечение гибкого соединительного кабеля | 2,5 мм ² |
| 3.12 | Сечение многожильного соединительного кабеля | 1,5 мм ² |
| 3.13 | Сечение подключения, жесткое | 2,5 мм ² |

4. Схематическое представление

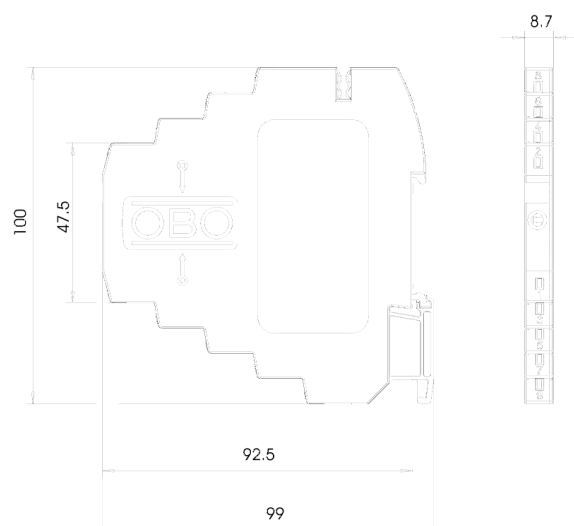

5. Однолинейная схема подключения

