

Технический паспорт

УЗИП для 3-полюсных сетей 24 В

Арт.-№ 5098427




MDP... D-24-T: Молниезащитные барьеры MDP с возможностью тестирования; для сетей 24 В:

- Номинальный ток нагрузки 0,58 А;
- Устройство защиты для многожильных систем;
- Прямое экранное заземление и безвинтовые соединительные клеммы;
- Компактная ширина 8,7 мм;
- Схема защиты, тестируемая с помощью устройства Life Control;
- Большой диапазон частот 0-100 МГц;
- Сертификат UL (4DG1);

Применение: для универсального монтажа на DIN-рейке в любом стандартном корпусе распределителя.



Размеры

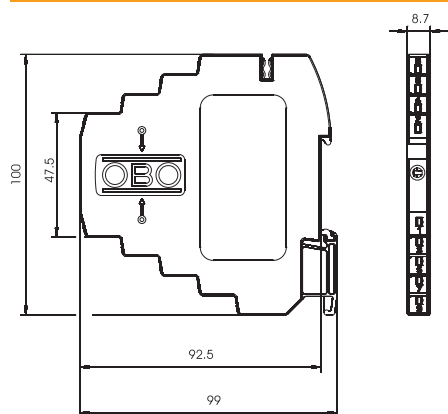

Исходные данные

Артикульный №	5098427
Тип	MDP-3 D-24-T
Обозначение 1	Грозозащитный барьер
Обозначение 2	3-пол., с контрольной функцией
Размер	24V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	6,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

УЗИП для 3-полюсных сетей 24 В

Арт.-№ 5098427



Технические характеристики

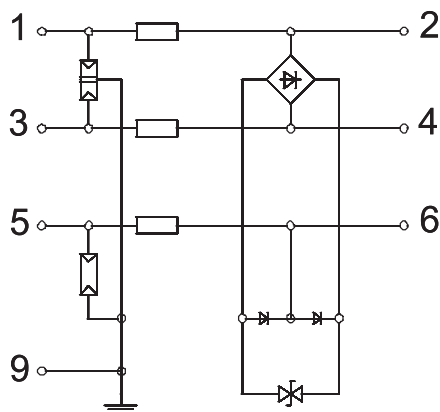

Устройство контроля разрядника	☐
Категория	Тип 1+2+3 / D1+C2+C1
УЗИП согласно МЭК 61643-21	Класс I+II+III / D1+C2+C1
Сечение гибкого соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм²
Сечение многожильного соединительного кабеля	0,14 - 1,50 мм²
Сечение одножильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм²
Количество контактов	3,00
Вносимое затухание	≤3 дБ
Заземление с помощью:	Монтажная шина
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Контакт связи	☐
Ток утечки (8/20) [общий]	7,5 кА
Ток утечки (10/350) [общий]	D1: 1,5 кА
Диапазон частот	0 - 100 MHz
Диапазон частот	0,00 - 100,00 мГц
Предельная частота	100,00 мГц
Максимальное длительное напряжение AC	20,00 V
Максимальное длительное напряжение DC	28,00 V
Сопротивление изоляции	>100 MΩ
Емкость (жила-жила)	<40 pF
Емкость (жила-земля)	<40 pF
Переход от зоны молниезащиты	0→3
Номинальное напряжение	24,00 V
Номинальный ток нагрузки	0,58 A
Номинальный ток нагрузки AC	0,40 A
Номинальный ток нагрузки DC	0,58 A
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Стандарт для испытания	IEC 61643-21
Подключение экрана	да
Экранирование	прямое
Вид защиты	IP20
Уровень защиты @ C1	<65 V
Уровень защиты жила к жиле	<55 V
Уровень защиты жила к земле	<800 V
Последовательное сопротивление на жилу	2,35 Ω ± 5 %
Сигнализация на приборе	считываемый
Штекерная система	зажим
Устойчивость к импульсному току, жила к жиле	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20μs)
Устойчивость к импульсному току, жила к земле	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
Диапазон температур	-40+80 °C
Допуски	UL