

Технический паспорт

Штекер для дистанционной сигнализации
тональных частот
Арт.-№ 5098475




Защита от перенапряжений, высокочувствительная защита сети типа 3 для установки распределителя

- Подходит для систем с постоянным или переменным напряжением
- С функциональной оптической сигнализацией
- Легкий монтаж при помощи безвинтовых соединительных клемм
- Для компактного размера корпуса 17,5 мм
- Соединение звездой

Применение: универсальное применение на профильной монтажной рейке на 35 мм.

Размеры

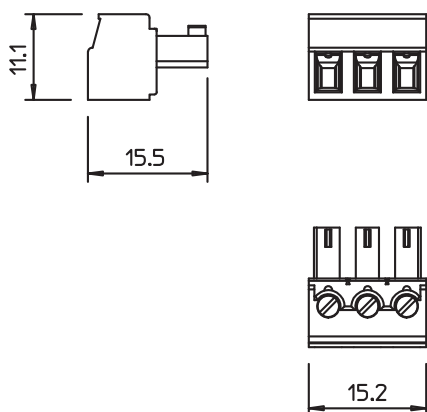

Исходные данные

Артикульный №	5098475
Тип	VF-FS
Обозначение 1	Сменный штекер FS
Обозначение 2	для молниезащитного барьера
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	0,32 кг/100 шт.

Технический паспорт

Штекер для дистанционной сигнализации
тональных частот
Арт.-№ 5098475



Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11	Тип 3
Исполнение	3
Количество полюсов	3,00
Исполнение	3-полюсный
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Сечение гибкого соединительного кабеля	- 1,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	- 1,50 мм ²