

Технический паспорт

УЗИП для средней и высокочувствительной защиты
для 2-жильных систем в сетях 48 В
Арт.-№ 5098630




Устройство защиты от перенапряжений для контрольно-измерительных систем:

- Средняя и высокочувствительная защита;
- Стандартное исполнение для двухжильных систем;
- 2-ступенчатая схема защиты;
- С безвинтовыми соединительными зажимами для быстрого монтажа;
- Компактные размеры корпуса 17,5 мм;
- С индуктивной развязкой в продольной линии;

Применение: для монтажа на DIN-рейке 35 мм в любом стандартном корпусе распределителя.



Размеры

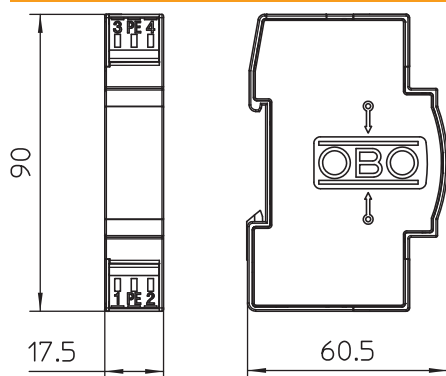

Исходные данные

Артикульный №	5098630
Тип	FLD 48
Обозначение 1	Грозозащитный барьер
Обозначение 2	с индуктивностью развязки
Размер	48V AC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	5,20 кг/100 шт.


Технический паспорт

УЗИП для средней и высокочувствительной защиты
для 2-жильных систем в сетях 48 В

Арт.-№ 5098630



Технические характеристики

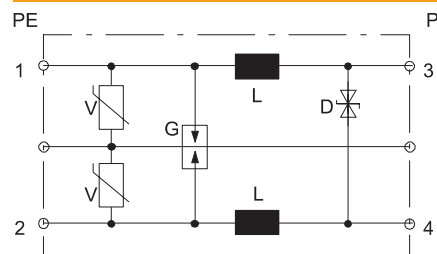

Категория УЗИП согласно МЭК 61643-21	Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 Класс I+II+III / D1+C2+C1
Сечение гибкого соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм²
Сечение многожильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм²
Сечение одножильного соединительного кабеля	0,14 - 2,50 мм²
Количество контактов	2,00
Вносимое затухание	3 dB @ 180 kHz дБ
Заземление с помощью:	Зажим
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Контакт связи	☐
Ток утечки (8/20) [общий]	10 кА
Ток утечки (10/350) [общий]	D1: 3 кА
Диапазон частот	0 - 180 kHz
Диапазон частот	0,00 - 0,18 МГц
Предельная частота	0,18 МГц
Максимальное длительное напряжение AC	37,00 V
Максимальное длительное напряжение DC	53,00 V
Сопротивление изоляции	> 10 MΩ
Импульсный ток (10/350)	1,50 кА
Номинальный импульсный ток (8/20)	5,00 кА
Емкость (жила-жила)	<10 nF
Емкость (жила-земля)	<1 nF
Переход от зоны молниезащиты	0→3
Номинальный ток нагрузки	1,00 A
Номинальный ток нагрузки AC	0,70 A
Номинальный ток нагрузки DC	1,00 A
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Стандарт для испытания	IEC 61643-21
Подключение экрана	нет
Вид защиты	IP20
Уровень защиты жила к жиле	<140 V
Уровень защиты жила к земле	<600 V
Серийная индуктивность на жилу	120 μH ± 20 %
Штекерная система	зажим
Устойчивость к импульсному току, жила к жиле	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
Устойчивость к импульсному току, жила к земле	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Диапазон температур	-40+80 °C
Модуль деления TE (17,5 мм)	1
Допуски	UL