


Технический паспорт

Кровельный проходной изолятор

Арт.-№ 5201101

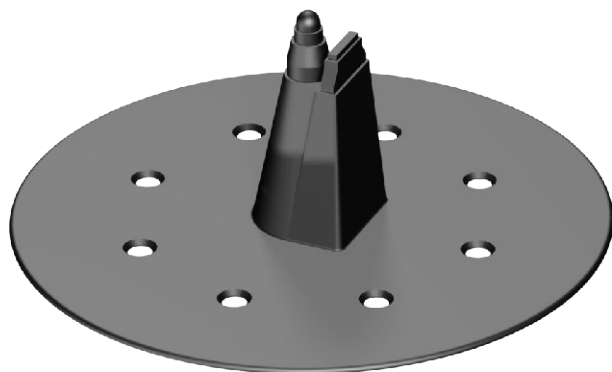


- Для проводов круглого сечения 8-10 мм, молниеприемных стержней 16 мм
- Плоский провод 20 мм/ 30 мм
- Цвет: черный, устойчивый к воздействию УФ-лучей
- Для пропускания через кровлю и уплотнения кровли

РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	5201101
Тип	330 К
Обозначение 1	Уплотнитель кровельного ввода
Обозначение 2	д.круглого и плоского провода
Размер	250x250x100
Цвет	черный
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	14,40 кг/100 шт.

Технические характеристики

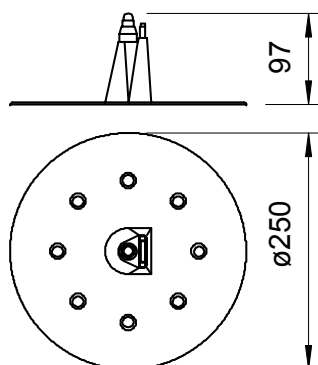

Длина	250,00 мм
Ширина	250,00 мм
Высота	97,00 мм
Вид аксессуаров	Выполнение монтажа на кровле, стене и заземления
Проводники	Rd 8-16/ FL20 и FL30 мм