


Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной кровли,
диагональный, для круглых проводников Rd 8
Арт.-№ 5215875

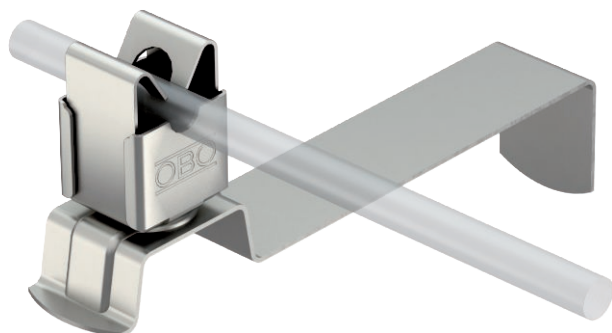


- с гибким основанием из алюминия для выравнивания с черепицей (немного гнется);
- держатель из нержавеющей стали (V2A);
- основание изогнуто под углом для быстрого монтажа.

Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный №	5215875
Тип	157 FX-AL
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Обозначение 2	с гибкой нижней частью
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	3,90 кг/100 шт.

Технические характеристики

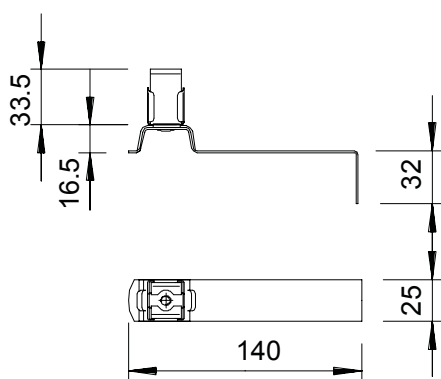

Длина	140,00 мм
Применение	Поверхность кровли
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Диаметр провода от/до	8,00
Вид монтажа	для подвешивания
Высота монтажа	26,50 мм
Проводники	Rd 8 мм
Материал держателя	Нержавеющая сталь (V2A)
Материал опоры	Алюминий