

Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм,
высота 30 мм, с шарнирной перемычкой
Арт.-№ 5229162



- с внутренней резьбой (G);
- с шарнирной перемычкой для быстрого гибкого монтажа;
- перемычка устанавливается с помощью 2 болтов с шестигранной головкой.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением
G гальванически оцинкованный

Исходные данные


Артикульный №	5229162
Тип	168 8-10 M6
Обозначение 1	Держатель провода
Обозначение 2	для круглого провода
Размер	8-10mm
материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Сокращенное наименование материала	Zn
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 Шт.
Вес	7,80 кг/100 шт.

Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм,
высота 30 мм, с шарнирной перемычкой
Арт.-№ 5229162



Технические характеристики

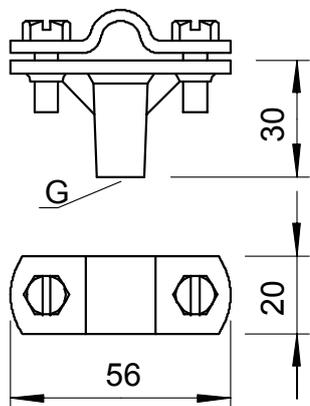

Вид крепления провода	с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель	Bohrung mit M Gewinde
Использование во взрывоопасной зоне	<input checked="" type="checkbox"/>
Размер резьбы M	6,00
Резьба	M6
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	<input type="checkbox"/>
Размеры провода	8-10 mm rund
Проводники	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Литье из цинкового сплава под давлением
Werkstoff des Übelegers	Литье из цинкового сплава под давлением
Werkstoff des Unterteils	Литье из цинкового сплава под давлением