


Технический паспорт

Держатель Rd 8–10 мм

Арт.-№ 5229961

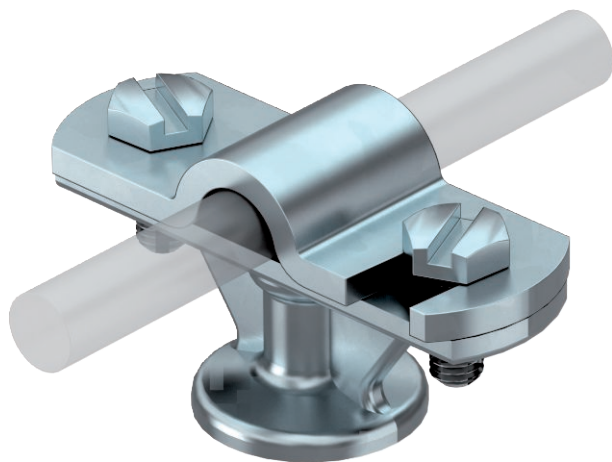


- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
- с шарнирной перемычкой для быстрого гибкого монтажа;
- перемычка устанавливается с помощью 2 болтов с шестигранной головкой.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением
G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	5229961
Тип	113 Z-K 8-10
Обозначение 1	Держатель провода
Размер	8-10mm
материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Сокращенное наименование материала	Zn
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	6,20 кг/100 шт.

Технические характеристики

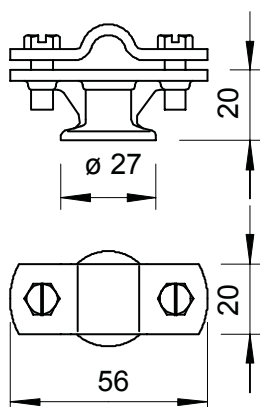

Вид крепления провода	с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель	Bohrung mit M Gewinde
Использование во взрывоопасной зоне	☒
Размер резьбы M	8,00
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	☐
Размеры провода	8-10 mm rund
Проводники	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Литье из цинкового сплава под давлением
Werkstoff des Überlegers	Литье из цинкового сплава под давлением
Werkstoff des Unterteils	Литье из цинкового сплава под давлением