

Технический паспорт

Разделительный искровой промежуток EX ISG

Арт.-№ 5240030



- разделительный искровой промежуток согласно VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- сертификация для взрывоопасных зон согласно ATEX
- маркировка по стандарту EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- маркировка по стандарту EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- сертификация для взрывоопасных зон согласно IECEx
- маркировка по стандарту EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- маркировка по стандарту EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67

Применение: во взрывоопасных зонах для непрямого соединения изолирующих фланцев и изолирующих винтовых соединений, например, в катодно защищенных установках




Термоклей

Исходные данные

Артикульный №	5240030
Тип	EX ISG H
Обозначение 1	Разделит. искровой разрядник
Обозначение 2	для непрям. урв. потенциалов
Размер	16x4,5x3,5
Цвет	черный
материал	Термоклей
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	41,36 кг/100 шт.

Технические характеристики

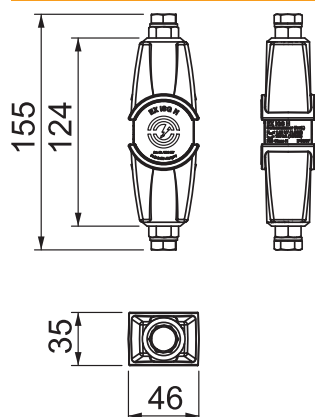

Подключение	Метрический
Длина соединительного кабеля	0,00 м
Напряжение срабатывания	0,56 кВ
Bemessungs-Stehwechselspannung	250,00 V
Расчетное постоянное напряжение	354,00 V
Расчетное импульсное напряжение	1,25 кВ
Токопроводящие способности	H/100 кА
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☒
Импульсный ток (10/350)	100,00 кА
Номинальный импульсный ток (8/20)	100 кА
Вид защиты	IP65/67
Диапазон температур	-20+60 °C
Тип взрывозащиты	Герметичный монтаж в корпусе
Материал вывода	Литье из цинкового сплава под давлением

Технический паспорт

Разделительный искровой промежуток EX ISG

Арт.-№ 5240030



Технические характеристики

