

Технический паспорт

Разделительный искровой промежуток EX ISG, с 2 проводниками Арт.-№ 5240033



- разделительный искровой промежуток согласно VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- сертификация для взрывоопасных зон согласно ATEX
- маркировка по стандарту EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- маркировка по стандарту EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIC T80 °C Db IP67
- сертификация для взрывоопасных зон согласно IECEx
- маркировка по стандарту EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- маркировка по стандарту EN 60079-0/-31: Ex td IIC T80 °C Db IP67
- двухсторонний соединительный провод (25 мм²) предварительно смонтирован винтом M10, пружинным кольцом и гайкой

Применение: во взрывоопасных зонах для непрямого соединения изолирующих фланцев и изолирующих винтовых соединений, например, в катодно защищенных установках




Термоклей

Исходные данные

Артикульный №	5240033
Тип	EX ISG H 350 2L
Обозначение 1	Разд.искров.разрядник, 2 пров.
Обозначение 2	для непрям. ур.в. потенциалов
Размер	2x1m
Цвет	черный
материал	Термоклей
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	74,16 кг/100 шт.

Технические характеристики

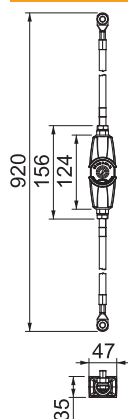

Подключение	Метрический
Длина соединительного кабеля	0,35 м
Напряжение срабатывания	0,56 кВ
Bemessungs-Stehwechsel-spannung	250,00 V
Расчетное постоянное напряжение	354,00 V
Расчетное импульсное напряжение	1,25 кВ
Токопроводящие способности	H/100 кА
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☒
Импульсный ток (10/350)	100,00 кА
Номинальный импульсный ток (8/20)	100 кА
Вид защиты	IP65/67
Диапазон температур	-20-+60 °C
Тип взрывозащиты	Герметичный монтаж в корпусе
Материал вывода	Литье из цинкового сплава под давлением

Технический паспорт

Разделительный искровой промежуток EX ISG, с 2
проводниками
Арт.-№ 5240033



Технические характеристики

