

Технический паспорт

Защитный искровой разрядник

Арт.-№ 5240050




Закрытый искровой разрядник (для перемыкания приближений между низковольтными кровельными стойками и элементами внешней молниезащиты).

- степень защиты IP54;
- с соединителем 5001 для подключения круглого проводника Rd 8 - 10.

Исходные данные

Артикульный №	5240050
Тип	482
Обозначение 1	Разделит. искровой промежуток
Обозначение 2	закрытый
Размер	134x93x86
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	56,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

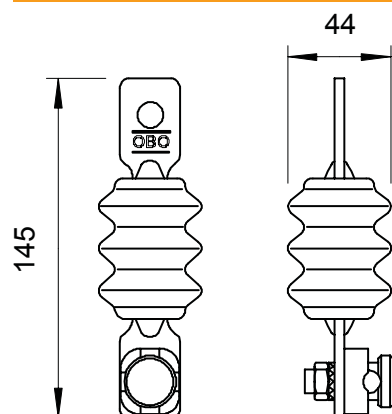

Подключение	Rd 10 мм
Напряжение срабатывания	10,00 кВ
Время срабатывания	< 100 нс
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	□
Номинальный импульсный ток (8/20)	25 кА
Вид защиты	IP54
Уровень защиты	< 10 кВ
Диапазон температур	-20-+80 °C
Материал вывода	Литье из цинкового сплава под давлением

Технический паспорт

Защитный искровой разрядник

Арт.-№ 5240050



Технические характеристики

