Технический паспорт

Соединительный кабель AL EX ISG

Арт.-№ 5240102

УФ-устойчивый соединительный провод (медь 25 мм²) для монтажа разделительных искровых промежутков, тип EX ISG на изоляционных фланцах и изоляционных частях. С обеих сторон с кабельным наконечником для винтов M10, с одной стороны с винтом M10, гайкой и пружинным кольцом.

Cu Медь

Исходные данные

Артикульный №	5240102
Тип	AL EX ISG 100
Обозначение 1	Соединительная линия
Обозначение 2	для EX ISG H
Размер	100mm
материал	Медь
Сокращенное наименование материала	Cu
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	9,60 кг/100 шт.

Технические характеристики

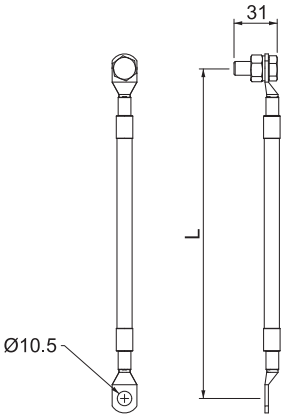

Размеры	100 мм
Длина соединительного кабеля	0,10 м